


Statut: 31.07.2026 | 11:42

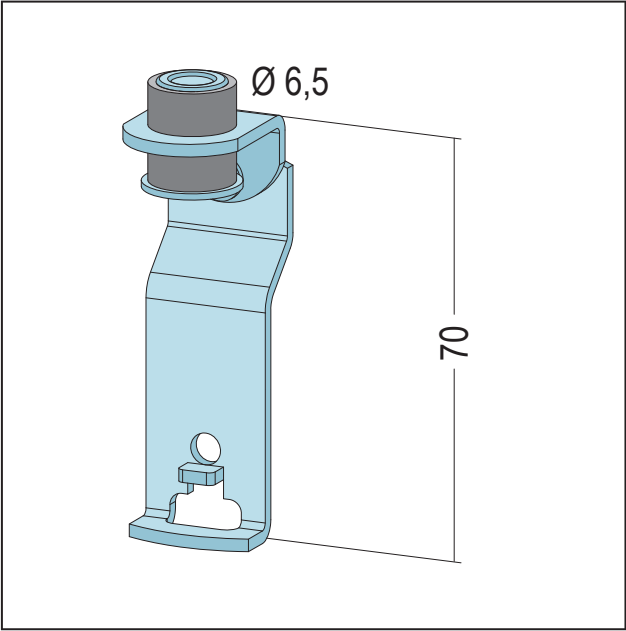

Désignation	Suspension antivibrations avec element d'isolation phonique
Description	Pour la fixation de câbles à œillet et des parties supérieures d'un vernier. Avec élément à ressort hautement élastique. Cheville recommandée : chevilles métalliques homologuées avec filetage intérieur M6 et vis M6 correspondante.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Insonorisation silencio
Norme EN	EN 13964:2014
Galvanisation	selon norme
Classe de capacité	0,40 kN
Réaction au feu	A1
Capacité sous charge	750 N
Numéro de tarif douanier	73269098
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
101134	7,00	Tôle d'acier galvanisée	100 UTE / 53 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!