


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Fils de suspente avec crochet
125 mm
Art no. 6051



Statut: 31.07.2026 | 11:27

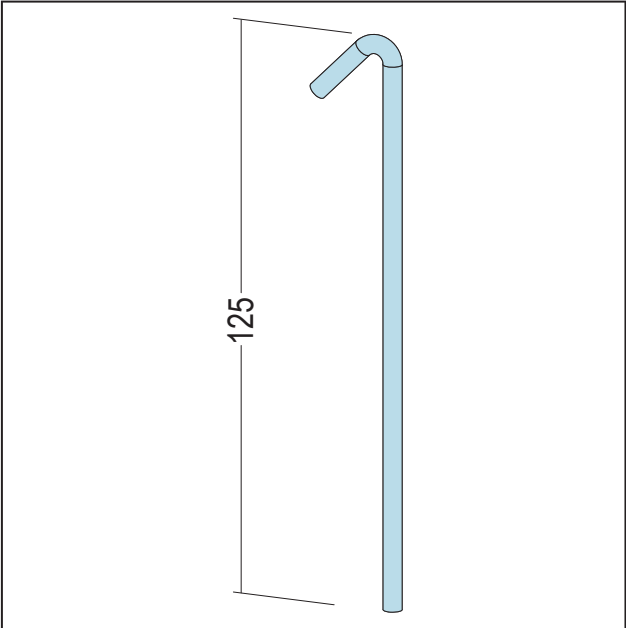

Désignation	Fils de suspente avec crochet 125 mm
Description	Application pour les sous-structures de plafond en conjonction avec une suspension d'ancrage.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Accessoires standards
Épaisseur du matériau	4 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-1
Galvanisation	selon norme
Réaction au feu	A1
Traitement	- Fixer le fil de suspension à l'entraxe requis avec des moyens de fixation appropriés. - Relier le fil de suspension au crochet du fil à œillet au moyen d'un double ressort - Accrocher le rail porteur en T au fil de suspension avec un crochet - Afin d'éviter un décrochage involontaire du rail en T, les fils des crochets doivent être comprimés après le montage. - Réajuster si nécessaire
Capacité sous charge	NPD*
Numéro de tarif douanier	73262000
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
101160	12,00	Fil d'acier, galvanisé	100 UTE / 200 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Fils de suspente avec crochet

125 mm

Art no. 6051



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!