


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Fils de suspente avec œillet
2500 mm
Art no. 6062



Statut: 08.09.2026 | 07:20

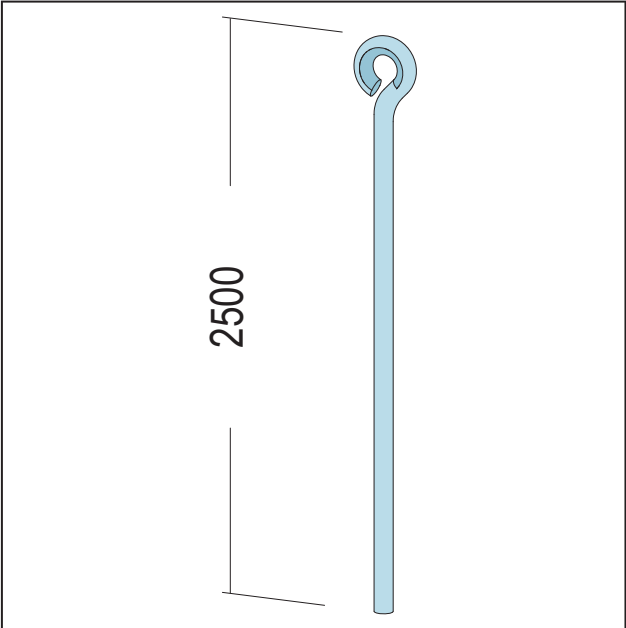

Désignation	Fils de suspente avec œillet 2500 mm
Description	Application pour les sous-structures de plafond en conjonction avec une suspension d'ancrage. Œillet Ø 6 mm
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Accessoires standards
Épaisseur du matériau	4 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-1
Galvanisation	selon norme
Classe de capacité	k.A.
Réaction au feu	A1
Traitement	- Fixer le fil à œillet à l'entraxe requis avec des moyens de fixation appropriés.
Capacité sous charge	NPD
Remarque	Contrôles selon EN 13964 et DIN 18168/2
Numéro de tarif douanier	73262000
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
111346	250,00	Fil d'acier, galvanisé	100 UTE / 50 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Fils de suspente avec œillet

2500 mm

Art no. 6062



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!