
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Clip de montage rapide
C 60-27
Art no. 6092

Statut: 20.10.2026 | 15:55



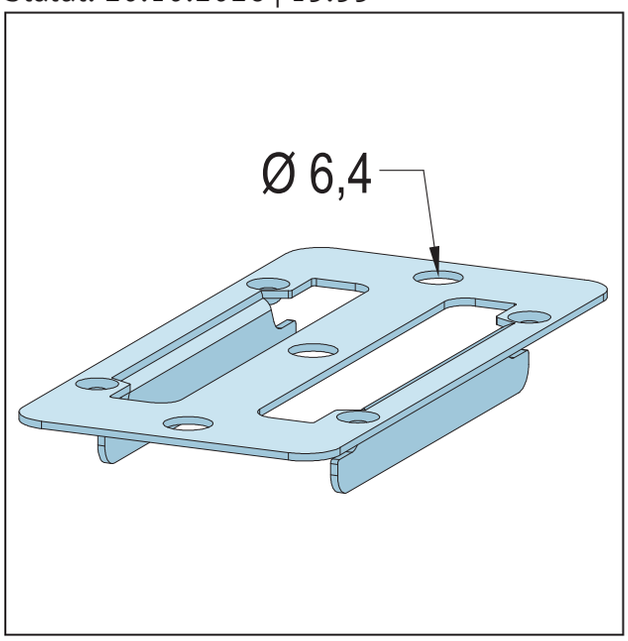

Désignation	Clip de montage rapide C 60-27
Description	Pour la fixation directe de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Accessoires standards
Épaisseur du matériau	1 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-2
Galvanisation	selon norme
Classe de capacité	0,40 kN
Réaction au feu	A1
Traitement	- L'orientation du clip de montage direct se fait en fonction du battement de la corde/du laser. - Installer le clip - Clipser les profilés - Il est également possible de clipser le clip de montage direct directement dans la fourrure et de le monter à travers les deux trous latéraux à l'aide de moyens de fixation appropriés.
Capacité sous charge	0,400 kN
Numéro de tarif douanier	73089059
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Matière	Verpackungseinheit
111373	Tôle d'acier galvanisée	100 UTE / 120 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG | Viktoriastraße 58 | D-76571 Gaggenau | Tel.+49 7225 977- 0 | www.protektor.com