

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Raccord de sécurité transversal CD

C 60-27

Art no. 6116



Statut: 01.09.2026 | 07:55

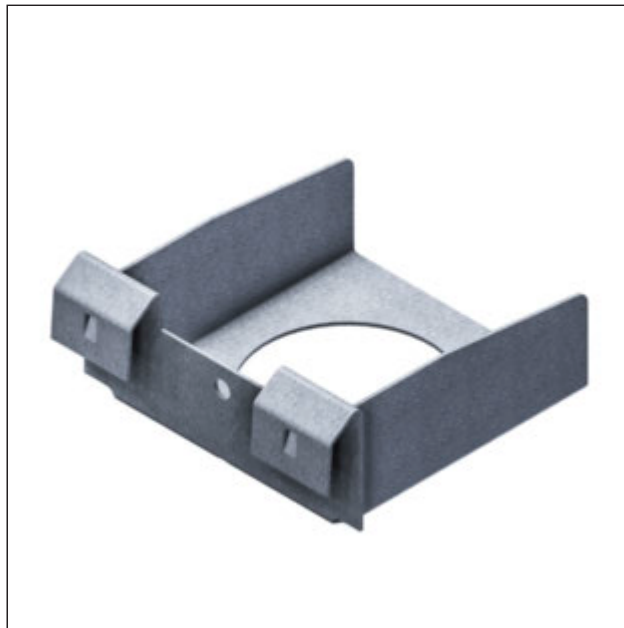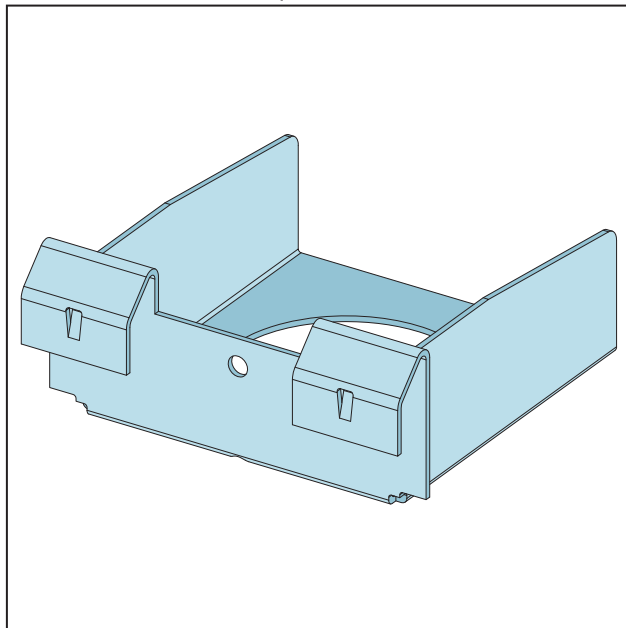

|                                   |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Désignation</b>                | Raccord de sécurité transversal CD C 60-27                                                                                                                                            |
| <b>Description</b>                | Pour le raccordement de profilés CD pour les sous-structures de même hauteur.                                                                                                         |
| <b>Zone de produits</b>           | Construction sèche                                                                                                                                                                    |
| <b>Catégorie de produit</b>       | Accessoires standards                                                                                                                                                                 |
| <b>Épaisseur du matériau</b>      | 0,8 mm                                                                                                                                                                                |
| <b>Norme EN</b>                   | EN 13964:2014                                                                                                                                                                         |
| <b>Norme</b>                      | DIN18168-2                                                                                                                                                                            |
| <b>Galvanisation</b>              | selon norme                                                                                                                                                                           |
| <b>Classe de capacité</b>         | 0,40 kN/Paar                                                                                                                                                                          |
| <b>Réaction au feu</b>            | A1                                                                                                                                                                                    |
| <b>Traitement</b>                 | - Introduire le connecteur transversal de sécurité dans les profilés transversaux pour fourrure et le clipser de manière audible dans les profilés porteurs à la distance prédéfinie. |
| <b>Capacité sous charge</b>       | 0,400 kN/P                                                                                                                                                                            |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>   | 73089059                                                                                                                                                                              |
| <b>Instructions de traitement</b> | voir description du traitement                                                                                                                                                        |
| <b>Étiquette ouverte</b>          | Vente uniquement par unités d'emballage complètes.                                                                                                                                    |

| N° d'article | Longueur (cm) | Matière                 | Verpackungseinheit |
|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| 107925       | 0,00          | Tôle d'acier galvanisée | 100 UTE / 45 CAR   |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!