

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Suspension U plate pour C60-27

C 60-27

Art no. 6169



Statut: 01.09.2026 | 07:29

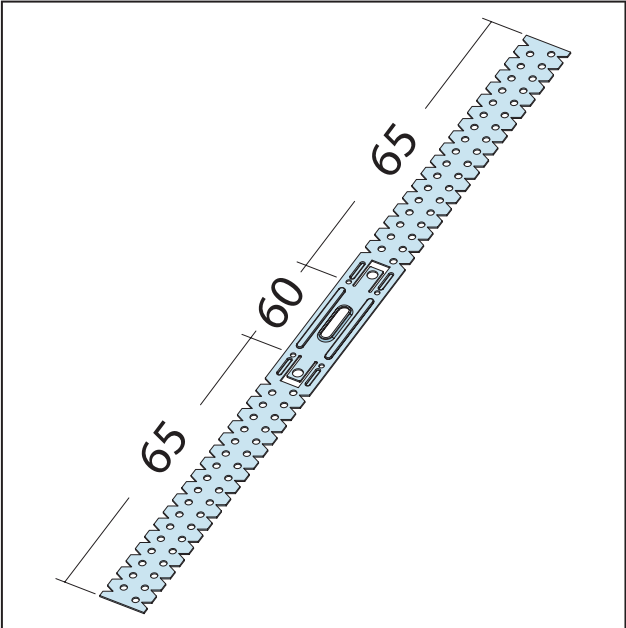

Désignation	Suspension U plate pour C60-27 C 60-27
Description	Pour la suspension de profilés CD pour les sous-structures de plafond
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Accessoires standards
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-2
Galvanisation	selon norme
Largeur du produit	60 mm
Classe de capacité	0,40 kN
Réaction au feu	A1
Traitement	- A l'entraxe requis, fixer la suspension directe avec des moyens de fixation appropriés. Au centre ou sur les pattes latérales - Ajuster le profilé porteur à la hauteur de suspension requise et le fixer aux pattes latérales à l'aide de vis à tête plate. - Replier les languettes qui dépassent
Capacité sous charge	0,400 kN
Numéro de tarif douanier	73089059
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
110127	0,00	Tôle d'acier galvanisée	100 UTE / 280 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Suspension U plate pour C60-27

C 60-27

Art no. 6169



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!