


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Suspension à serrage rapide
600 - 1000 mm
Art no. 6302



Statut: 01.09.2026 | 07:20

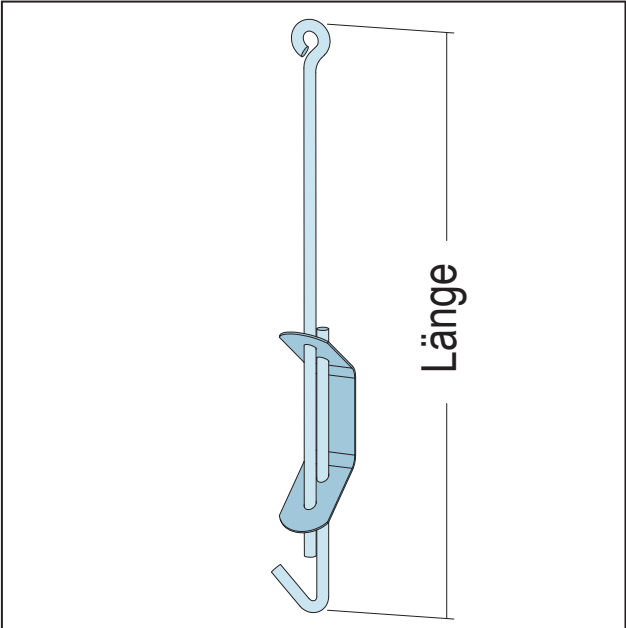

Désignation	Suspension à serrage rapide 600 - 1000 mm
Description	Pour la suspension de sous-structures de plafond.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Accessoires standards
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-2
Classe de capacité	0,15 kN
Réaction au feu	A1
Traitement	- Fixer le fil à œillet à l'entraxe requis avec des moyens de fixation appropriés. - Accrocher le profilé dans le crochet et le plier - Réajuster si nécessaire
Capacité sous charge	0,150 kN
Numéro de tarif douanier	73262000
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
111357	0,00	Fil d'acier, galvanisé / Acier à ressort	100 UTE / 20 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!