

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé d'angle intérieur LED

2000 mm

Art no. 6542



Statut: 02.08.2026 | 01:16

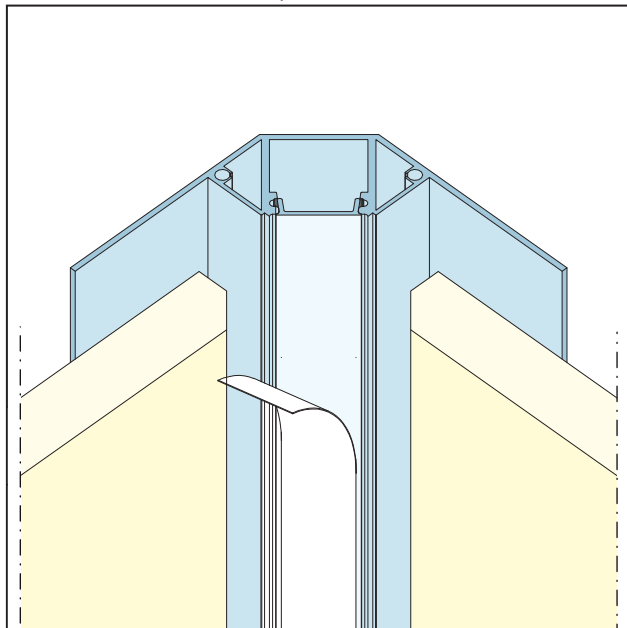

Désignation	Profilé d'angle intérieur LED 2000 mm
Description	Profilé d'angle intérieur avec cache en plastique opalescent pour les bandes LED. Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 14 mm et d'une puissance maximale de 15 watts/m. Rail de LED sans bande LED. Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	LED design lumineux - lumino
Épaisseur du matériau	1 mm
Réaction au feu	A1
Traitement	- Fixer le profilé sur la sous-construction et le revêtir selon les indications du fabricant - Retirer le profilé de recouvrement et le remplacer par la tube de protection 6547 (conserver le profilé de recouvrement) - Enduire le profilé - Après avoir peint, enlever la tube de protection ainsi que les restes de peinture et de crépi. - Coller la bande LED, clipser le profilé de recouvrement et retirer la bande de protection bleue.
Numéro de tarif douanier	76042100
Instructions de traitement	Le masticage ne doit être effectué que lorsqu'aucune modification importante de la longueur du panneau n'est à prévoir, par exemple en raison de changements de température ou d'humidité. A cet effet, veuillez tenir compte de l'indication de la fiche technique n° 1 "Conditions de chantier" du BVG. Des joints de dilatation doivent être réalisés tous les 4 m (largeur de joint 2 mm <15W LED puissance/m ou 4 mm >15W LED puissance/m). Chanfreiner les extrémités des profilés. Selon le produit, il convient d'utiliser la gaine de protection LED avec l'article n° 6547. Les surfaces de masticage des profilés (anodisés ou revêtus par poudre) doivent être poncées de manière rugueuse avant le masticage. En outre, les surfaces de masticage des profilés doivent être nettoyées avant le masticage. Lors du masticage, il convient d'utiliser une bande d'armature. Pour cela, il convient de respecter les indications du fabricant et les normes des produits utilisés. Dégraisser le profilé avant de le peindre, par exemple avec de l'alcool à brûler. Le montage de la technique LED ne doit être effectué que par du personnel qualifié. Les indications du fabricant concernant la manipulation, le montage, etc. doivent être observées et respectées.
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
118337	200,00	Aluminium	4 UTE / 100 CAR

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'angle intérieur LED

2000 mm

Art no. 6542



Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!