


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé LED flexible
2000 mm
Art no. 6544



Statut: 10.09.2026 | 20:37

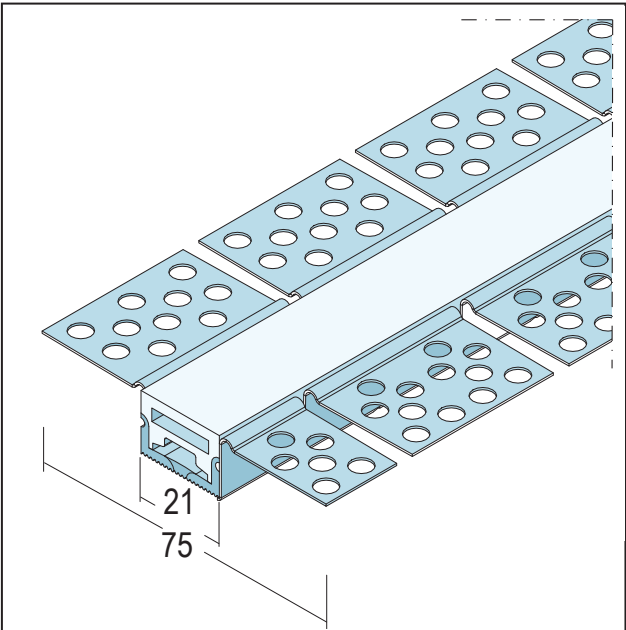

Désignation	Profilé LED flexible 2000 mm
Description	Profilé de surface flexible avec tube en silicone intégré pour accueillir des bandes LED. Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 10 mm et d'une puissance maximale de 15 watts/m. Les ampoules ne sont pas comprises dans la livraison. Épaisseur minimale du panneau : 12,5 mm
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	LED design lumineux - lumino
Épaisseur du matériau	0,6 mm
Largeur du produit	75 mm
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	72166190
Instructions de traitement	Le tube LED s'insère dans l'ouverture inférieure. Le tube LED flexible peut être utilisé à l'envers (face inférieure vers le haut) comme protection pour la spatule.
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
120301	200,00	Acier, galvanisé	2 UTE / 60 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!