


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Plaques de renfort d'ossature

Art no. 6670



Statut: 31.07.2026 | 08:25

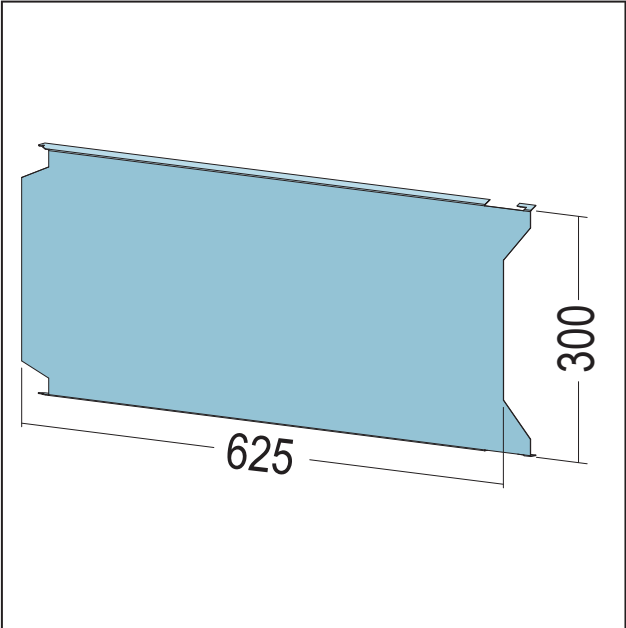

Désignation	Plaques de renfort d'ossature
Description	Domaine d'application pour les murs/contre-cloisons pour la fixation de charges murales suspendues telles que des armoires murales, des étagères, etc.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Produits spéciaux
Épaisseur du matériau	0,7 mm
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	73089059
Instructions de traitement	La plaque de renfort UK est encliquetée entre deux profilés de support en C et fixée avec l'outil de sertissage. Après la fixation du lattage, les fixations murales peuvent être montées avec des vis appropriées sans pré-perçage. L'utilisation de chevilles spéciales pour murs creux est inutile.
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
102103	62,00	Tôle d'acier galvanisée	1 UTE / 15 UTE

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!