


Statut: 02.08.2026 | 17:08

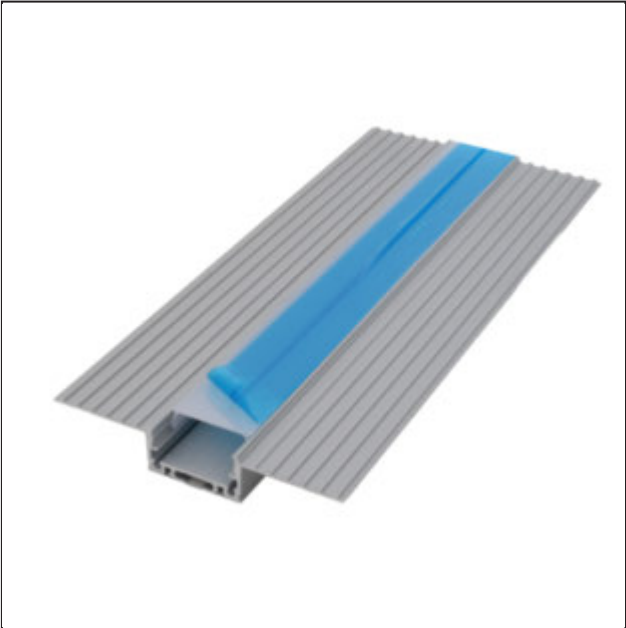

Désignation	Profilé LED pour cloisons sèches en aluminium 2000 mm
Description	Profilé LED plat de 30 mm en aluminium avec cache en plastique opale, destiné à une installation ultérieure dans les cloisons et plafonds en plaques de plâtre, à encastrer à fleur dans des plaques de plâtre d'une épaisseur d'au moins 12,5 mm. Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 21 mm et d'une puissance maximale de 20 W/m ; convient également à l'utilisation de deux bandes LED de 10 mm pour un rendement lumineux supérieur.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	LED design lumineux - lumino
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Largeur du produit	90 mm
Hauteur du produit en mm	15,7 mm
Numéro de tarif douanier	76042910
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
120432	200,00	Aluminium	4 UTE / 100 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!