



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de dilatation pour enduit int. et ext.
de 10 mm
Art no. 7571

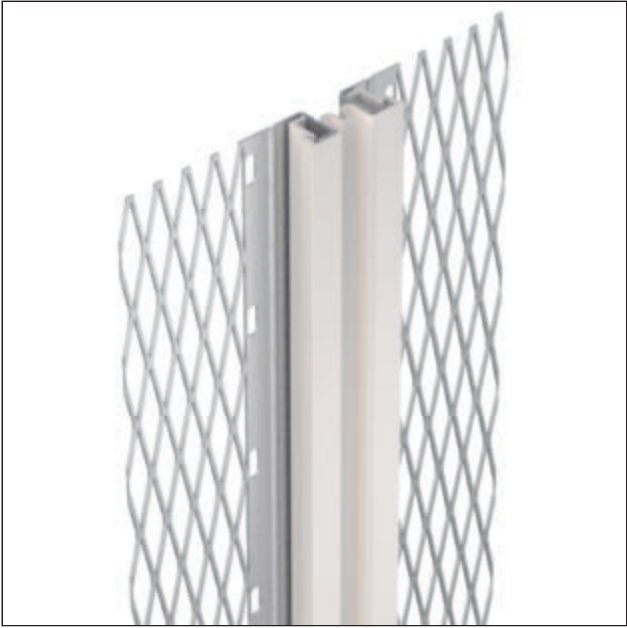

Statut: 31.07.2026 | 08:14

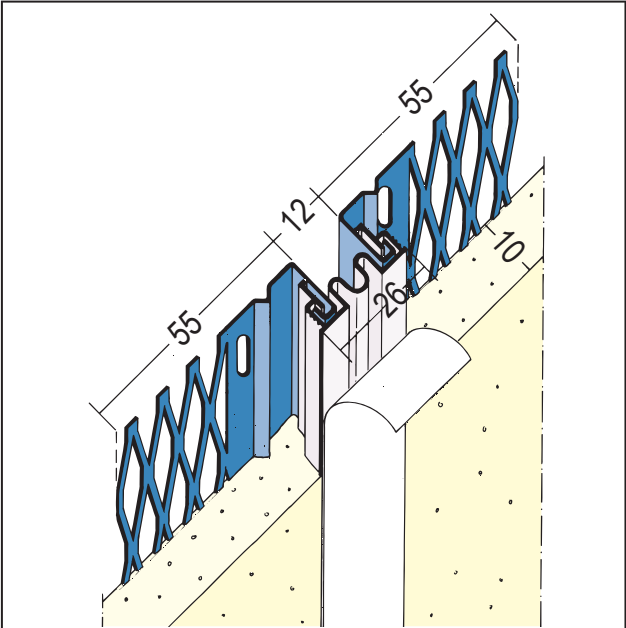

Désignation	Profilé pour joint de dilatation pour enduit int. et ext. de 10 mm
Description	Le profilé de joint de dilatation PROTEKTOR en acier inoxydable et partie centrale en PVC souple convient pour les enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm, pour une utilisation sur les surfaces planes et dans les angles intérieurs. À l'extérieur et dans les pièces humides, uniquement pour une utilisation verticale. La partie centrale en PVC ne peut être retravaillée avec des revêtements appropriés que dans certaines conditions. L'autorisation du fabricant du revêtement est requise. Après le crépissage, la bande de protection des joints est découpée des deux côtés, de préférence à l'aide d'un couteau à lame crochetée, puis retirée. Attention : ne pas couper trop profondément dans la partie extensible.
Zone de produits	Enduit intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	Joint profilés
Types de mortier	Enduit au silicate, Renforcement orgue en plâtre, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre, Enduit d'argile, Enduit d'assainissement
Épaisseur de plâtre	10 mm
Norme EN	EN 13658-2
Largeur (mm)	12 mm
Révision	La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
Enregistrement de mouvement train / print	+4/-3 mm
Domaines d'application	Sur les surfaces exposées à l'humidité et à l'eau, installer uniquement à la verticale.
Réaction au feu	E
Traitement	Les jonctions entre profilés ainsi que les raccords des profilés de dilatation doivent être réalisés dans les règles de l'art et en fonction des contraintes auxquelles ils sont soumis. À l'extérieur et dans les zones exposées à l'humidité, l'étanchéité doit être assurée par le maître d'ouvrage, par exemple à l'aide de mastics adaptés et compatibles avec le système, ou en posant des bandes d'étanchéité précomprimées. Les indications et consignes de mise en œuvre fournies par les fabricants des mastics ou des bandes d'étanchéité utilisés doivent être respectées. Les domaines d'application spécifiques au produit et les consignes de mise en œuvre du profilé doivent également être pris en compte.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de dilatation pour enduit int. et ext.

de 10 mm

Art no. 7571



Brochure

* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com
* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com
* Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Numéro de tarif douanier

73269060

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
102517	300,00	10 mm	Acier inoxydable, avec revêtement en PVC	10 - blanc	10 UTE / 24 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!