


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de mouvement pour cloisons sèches
à partir de 9,5 mm GK
Art no. 8068



Statut: 31.07.2026 | 08:11

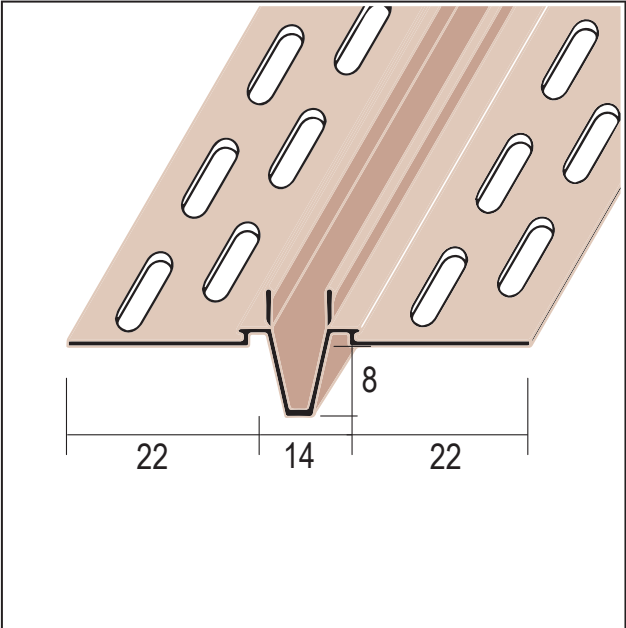

Désignation	Profilé pour joint de mouvement pour cloisons sèches à partir de 9,5 mm GK
Description	Profil de joint de mouvement en PVC avec une connexion flexible dans la partie médiane, qui permet un mouvement contrôlé de 9,5 mm. La bande détachable protège le milieu du remplissage et sert également de guide. Un support adéquat sur les murs coupe-feu reste nécessaire.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage
Épaisseur de plâtre	1 mm
GK/Plaque	9,5 mm
Longueur des côtés	22 mm
Enregistrement de mouvement train / print	+/-5 mm
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
110405	305,00	1 mm	PVC rigide	20 UTE / 80 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!