

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

25 mm GK

Art no. 9002



Statut: 26.07.2024 | 12:07

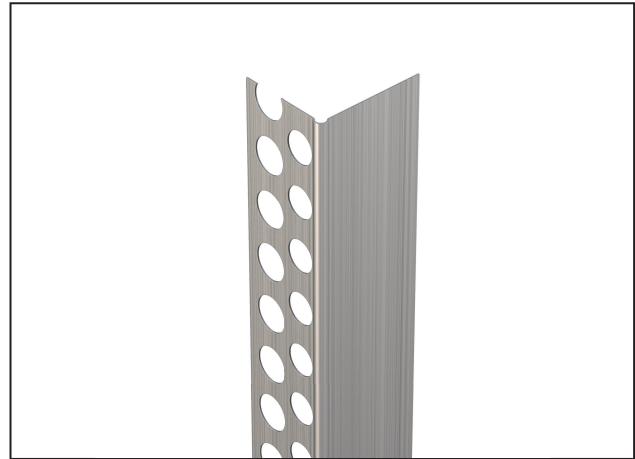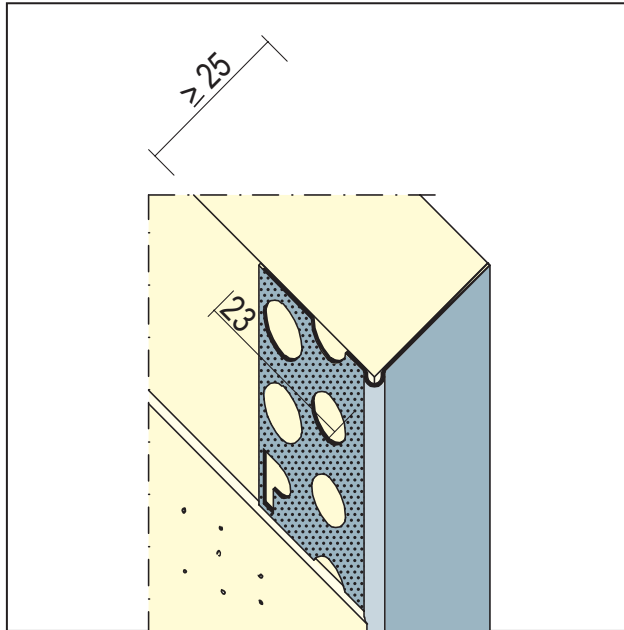

<b>Désignation</b>	Profilé d'arrêt pour cloisons sèches 25 mm GK
<b>Zone de produits</b>	Intérieur
<b>Catégorie de produit</b>	Profilés de remplissage
<b>Types de mortier</b>	Lehmputz, Plâtre isolant, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Mortier de pose
<b>Épaisseur de plâtre</b>	1 mm
<b>Matière</b>	Aluminium naturel
<b>GK/Plaque</b>	25 mm
<b>Norme EN</b>	EN 14353
<b>Longueur du produit</b>	250 cm
<b>Réaction au feu</b>	A1
<b>Paquet</b>	50 UTE / 150 BTS
<b>Brochure</b>	* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a> , * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a> , * Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a>

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!