



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé universelle pour membrane à picot - profilé de base
Aluminium
Art no. 90527

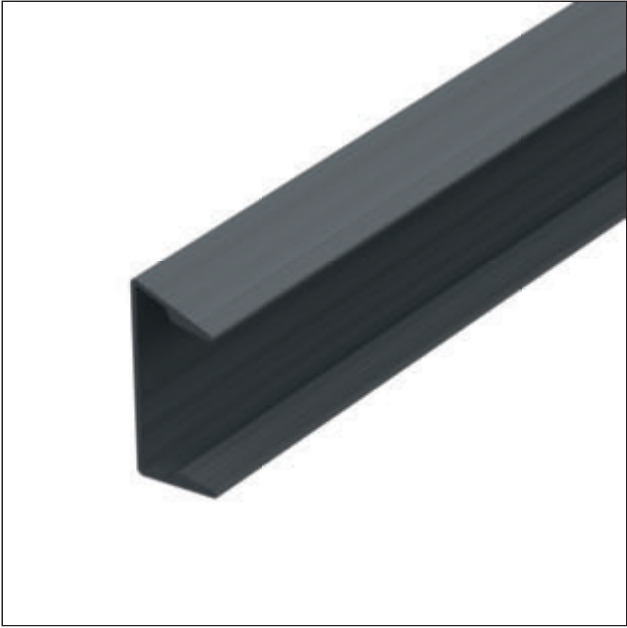

Statut: 01.08.2026 | 16:59

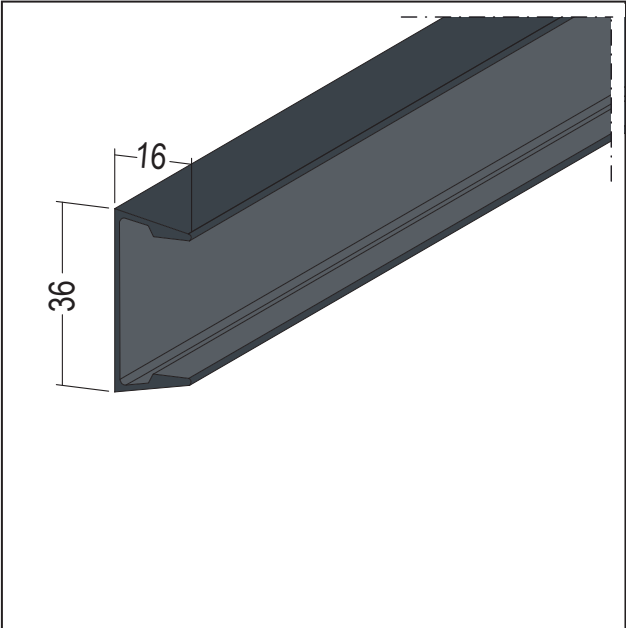

Désignation	Profilé universelle pour membrane à picot - profilé de base Aluminium
Description	Profilé de base PROTEKTOR en aluminium, pour le profilé pour membrane d'étanchéité Protektor Universal, à coller sur la surface murale crépie au niveau de la jonction entre le socle et la zone en contact avec le sol (bord supérieur du terrain GOK).
Zone de produits	Enduit extérieur
Catégorie de produit	Profilés de raccord
Domaines d'application	Pour éliminer les transitions disgracieuses dans la zone du socle du plâtre et de l'ITE. Transition nette de la façade à la membrane alvéolée ou au tapis de drainage. Universellement applicable pour les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants. Installé ultérieurement, rapide et simple.
Souterrain	Les supports doivent être secs, exempts de poussière et de graisse. Le dos thermolaqué du profilé de base en aluminium peut être équipé de Prétraiter avec un apprêt approprié pour améliorer l'adhérence de l'adhésif (par exemple Tremco-Ilbruck AT140, notez les instructions de traitement). Le support de plâtre, de peinture ou de maçonnerie à coller, Le béton, le bois, etc. doivent être solides et porteurs. Si nécessaire, un prétraitement approprié du substrat est nécessaire.
Traitement	À l'arrière du profilé de base en aluminium préparé, deux lignes droites, chacune d'environ 5 mm de large, des billes adhésives d'une colle (quantité d'application en fonction de l'état du support). Profil de base avec le bord supérieur le long du bord supérieur défini plus tard du terrain (GOK), alignez et appuyez fermement. Si un jointoiement est effectué entre le substrat et le profilé de base L'adhésif et le mastic peuvent être appliqués dans la largeur du joint et appliqués dans le temps de formation de la peau. Une fois que la colle a complètement durci, clipsez le profilé de couverture et appliquez le gravier drainage jusqu'au bord supérieur du profilé.
Remarque	Nous recommandons pour le collage du profilé en aluminium de base : - Apprêt Tremco-Ilbruck AT 140 - Adhésif/mastic polymère hybride à 1 composant Tremco-Ilbruck SP 525, anthracite ou blanc.
Numéro de tarif douanier	76042990
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
119860	250,00	Aluminium	91 - anthracite	5 UTE / 80 BTS

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé universelle pour membrane à picot - profilé de base

Aluminium

Art no. 90527



Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!