


Statut: 01.08.2026 | 20:46

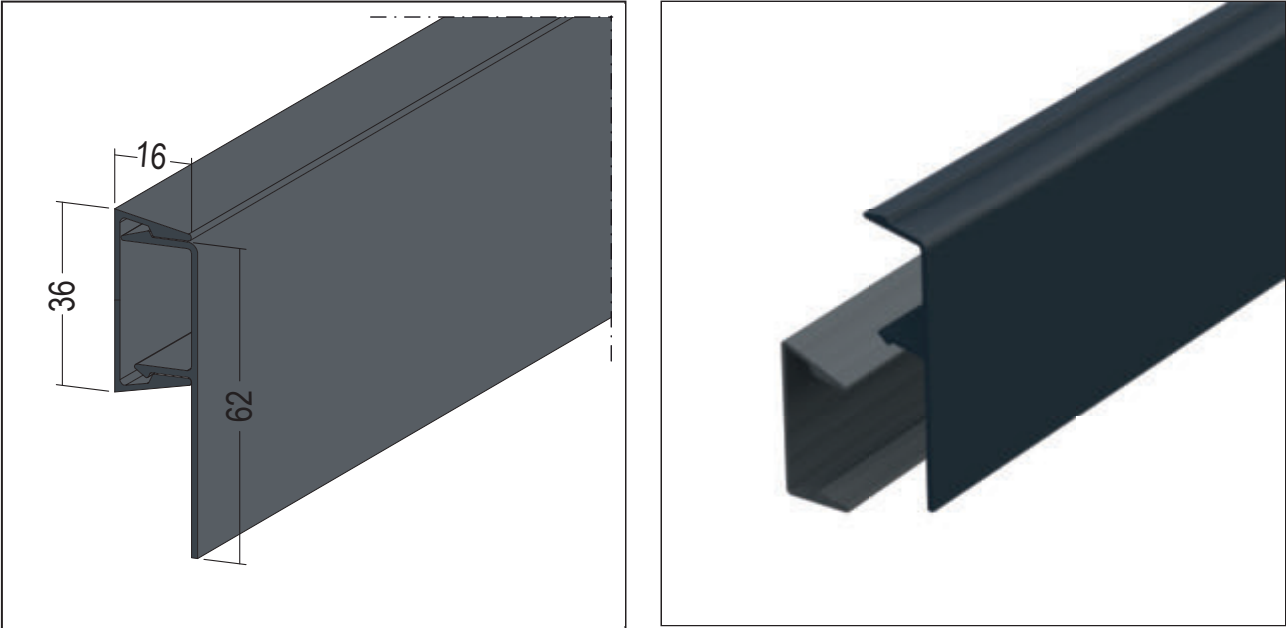

Désignation	Profilé universelle pour membrane à picot - Kit complet
Description	Kit complet comprenant : 5 profilés de base en aluminium (réf. 90527) 5 profils de recouvrement en PVC (réf. 37527) Pour couvrir environ 10 m de membrane. Conçu pour les membranes d'étanchéité et le traitement des zones de transition au niveau du soubassement, entre la façade et la membrane de protection. Facile à installer, pour corriger des transitions peu esthétiques. Compatible avec enduits et systèmes d'ITE. Revêtement anthracite pour une meilleure résistance et esthétique.
Zone de produits	Enduit extérieur
Catégorie de produit	Profilés de raccord
Domaines d'application	Pour éliminer les transitions disgracieuses dans la zone du socle du plâtre et de l'ITE. Transition nette de la façade à la membrane alvéolée ou au tapis de drainage. Universellement applicable pour les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants. Installé ultérieurement, rapide et simple.
Souterrain	Les supports doivent être secs, exempts de poussière et de graisse. Le dos thermolaqué du profilé de base en aluminium peut être équipé de Prétraiter avec un apprêt approprié pour améliorer l'adhérence de l'adhésif (par exemple Tremco-Ilbruck AT140, notez les instructions de traitement). Le support à coller est en plâtre, peinture ou maçonnerie, béton, Le bois, etc., doit être solide et porteur. Si nécessaire, un prétraitement approprié du substrat est nécessaire.
Traitement	À l'arrière du profilé de base en aluminium préparé, deux lignes droites, chacune d'environ 5 mm de large, des billes adhésives d'une colle (quantité d'application en fonction de l'état du support). Profil de base avec le bord supérieur le long du bord supérieur défini plus tard du terrain (GOK), alignez et appuyez fermement. Si un jointolement est effectué entre le substrat et le profilé de base L'adhésif et le mastic peuvent être appliqués dans la largeur du joint et appliqués dans le temps de formation de la peau. Une fois que la colle a complètement durci, clipsez le profilé de couverture et appliquez le gravier drainage jusqu'au bord supérieur du profilé.
Consommation	L'ensemble se compose de 5 profilés de base de 250 cm chacun et de 5 profilés de couverture de 250 cm chacun. La combinaison de profilés de 5 x 250 cm est suffisante pour 12,5 mètres de couverture en membrane cloutée.
Remarque	Nous recommandons pour le collage du profilé en aluminium de base : - Apprêt Tremco-Ilbruck AT 140 - Colle/mastic polymère hybride à 1 composant Tremco-Ilbruck SP 525, anthracite

Numéro de tarif douanier	76042990
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	valeur de couleur	Verpackungseinheit
119863	250,00	91 - anthracite	1 UTE / 36 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!