



# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de joint coulissant pour ITE  
de 6 mm par enfichage  
Art no. 9182

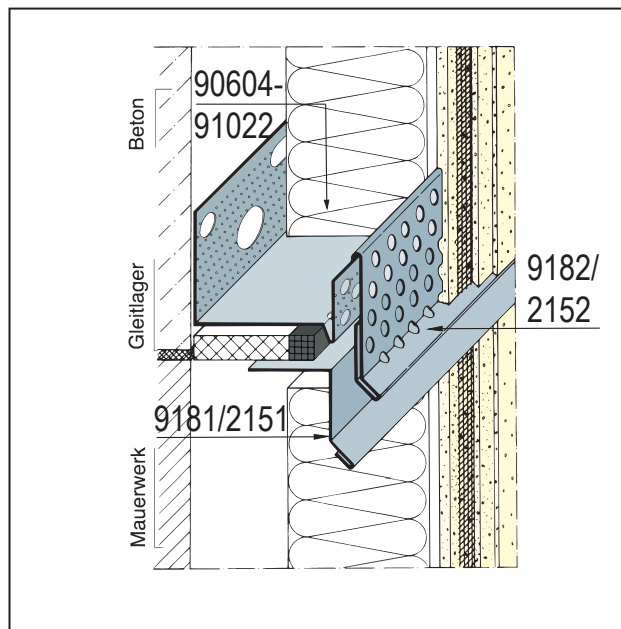

Statut: 30.07.2026 | 20:32

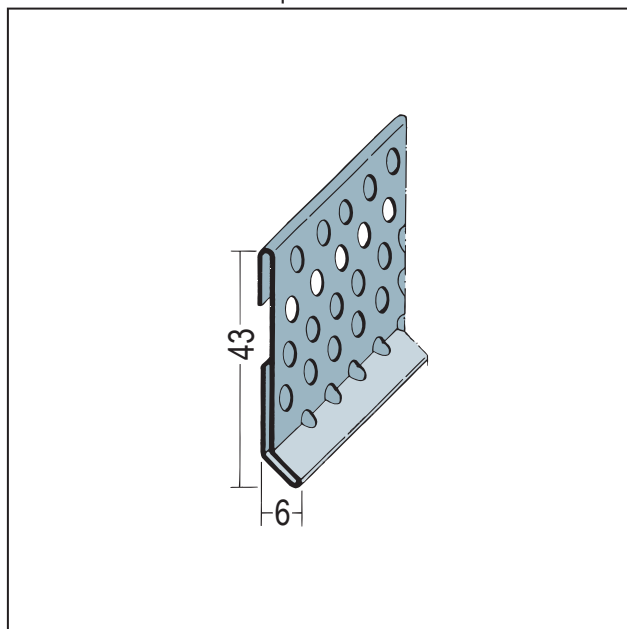

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation                | Profilé de joint coulissant pour ITE de 6 mm par enfichage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Description                | Le profilé de joint lisse PROTEKTOR - profilé à emboîter en aluminium convient à la réalisation de joints lisses pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zone de produits           | Isolation thermique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Catégorie de produit       | Profilés articulaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Épaisseur de plâtre        | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Réaction au feu            | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Traitement                 | Poser la partie inférieure de la combinaison avec la patte de fixation sur le bord supérieur du panneau isolant, qui doit être parallèle au joint ou au palier lisse dans la structure du bâtiment, et l'enduire légèrement de colle. Une bande de polystyrène d'environ 8 mm d'épaisseur avec bande Kompriband est posée sur la partie inférieure. Poser le profilé de socle sur la bande de polystyrène et le fixer au support. Après la pose des panneaux isolants, accrocher le profilé perforé. Disposer les profilés en quinconce. Les parties inférieures et les profilés perforés sont adaptés aux structures d'enduit organiques et minérales.                                                                 |
| Numéro de tarif douanier   | 76042990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Instructions de traitement | Poser la partie inférieure 9181/2151 de la combinaison avec l'aillette de fixation sur le bord supérieur du panneau isolant, qui s'étend parallèlement au joint ou au palier lisse dans la structure du bâtiment, à la même hauteur, et l'enduire légèrement de colle. Une bande de polystyrène d'environ 8 mm d'épaisseur avec bande Kompriband est posée sur la partie inférieure. Poser le profilé de socle sur la bande de polystyrène et le fixer au support. Après la pose des panneaux isolants, accrocher le profilé enfichable perforé 9182/2152. Disposer les joints des profilés en quinconce. Les parties inférieures et les profilés enfichables perforés sont adaptés aux enduits organiques et minéraux. |
| Étiquette ouverte          | Vente uniquement par unités d'emballage complètes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| N° d'article | Longueur (cm) | Épaisseur d'enduit | Matériau          | Verpackungseinheit |
|--------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 102009       | 250,00        | 6 mm               | Aluminium naturel | 20 UTE / 126 BTS   |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de joint coulissant pour ITE

de 6 mm par enfichage

Art no. 9182



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!