


Statut: 02.08.2026 | 01:53

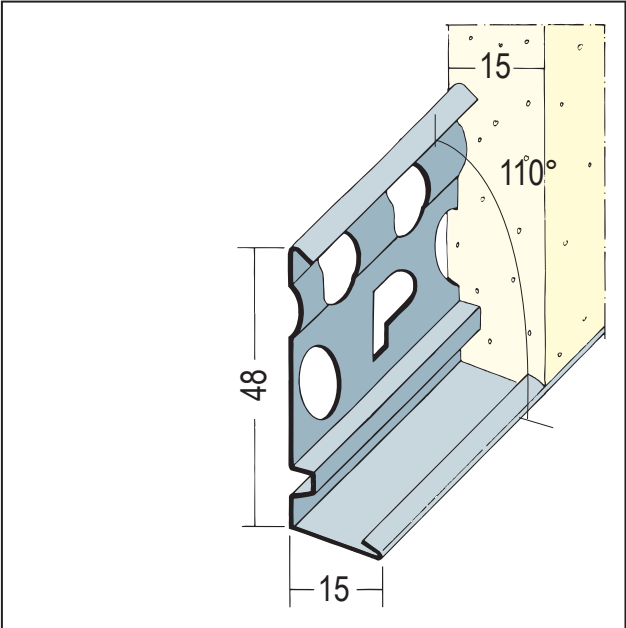

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation              | Profilé de départ pour enduit intérieur et extérieur 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Description              | PROTEKTOR profilé de socle en aluminium avec revêtement de base, pour enduits extérieurs à partir de 15 mm.<br>Profilés de socle en aluminium pour la réalisation exacte d'un socle avec une position angulaire de 110° pour obtenir un larmier efficace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zone de produits         | Enduit extérieur   Pièces humides   Enduit intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Catégorie de produit     | Profilés de départ   Zones humides à W2-I   Profilés de base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Épaisseur de plâtre      | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Norme EN                 | EN 13658-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Position Angulaire       | 110°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Domaines d'application   | Pour pièces humides avec classe d'exposition à l'eau jusqu'à W3-I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Réaction au feu          | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brochure                 | * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a> |
| Numéro de tarif douanier | 76169990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Étiquette ouverte        | Vente uniquement par unités d'emballage complètes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| N° d'article | Longueur (cm) | Épaisseur d'enduit | Matière                                | Verpackungseinheit |
|--------------|---------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 119195       | 300,00        | 15 mm              | Aluminium, avec couche de base blanche | 25 UTE / 48 BTS    |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!