
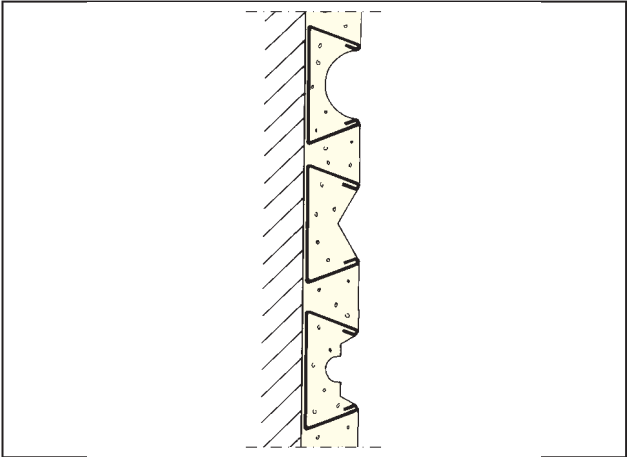


Statut: 30.07.2026 | 20:19

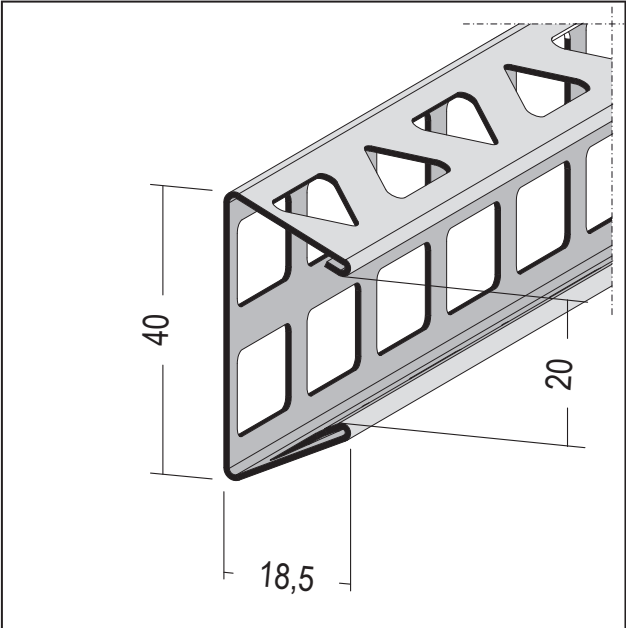

Désignation	Profilé à bossage pour enduit intérieur et extérieur de 18,5 mm
Description	Profilé à bossage en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 17 mm. Pour enduit de bossage avec une largeur de joint de 15 mm. Les profilés de bossage en aluminium apprêté peuvent être utilisés avec des enduits de fond et de finition minéraux et organiques. Lors de l'utilisation d'enduits de rénovation, il convient d'installer des profilés en acier inoxydable.
Zone de produits	Enduit extérieur
Catégorie de produit	Profilés de conception
Types de mortier	Enduit au silicate, Renforcement orgue en plâtre, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre, Enduit d'argile
Épaisseur de plâtre	18,5 mm
Traitement	Pour enduit de bossage avec une largeur de joint de 20 mm.
Numéro de tarif douanier	76042990
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
102141	250,00	18,5 mm	Aluminium, avec couche de base blanche	10 - blanc	20 UTE / 35 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!