


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de joint coulissant pour ITE
de 6 mm pour insérer
Art no. 9540



Statut: 01.08.2026 | 21:29

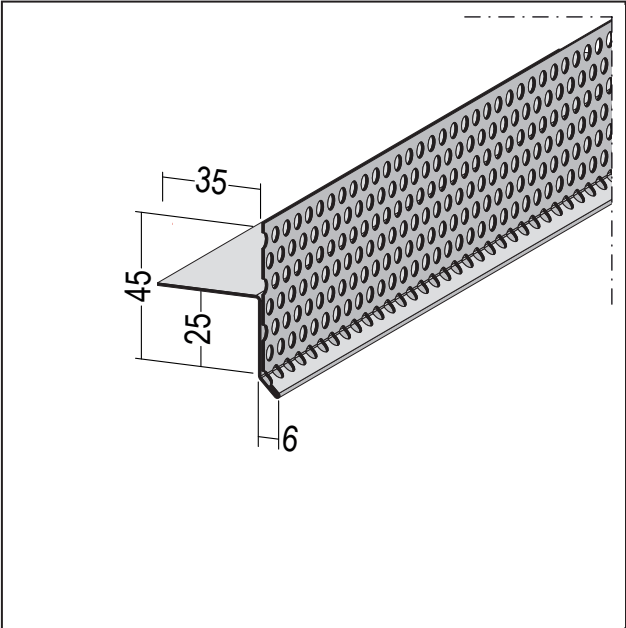

Désignation	Profilé de joint coulissant pour ITE de 6 mm pour insérer
Description	PROTEKTOR-Profilé de joint à palier lisse - profil coulissant pour la formation de joints à palier lisse dans les systèmes ETIC, particulièrement adapté à la production de joints dans le cas d'extensions avec une construction légère.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés articulaires
Épaisseur de plâtre	6 mm
Largeur du produit	41 mm
Longueur des côtés	35 mm
Hauteur du produit en mm	51 mm
Réaction au feu	A1
Traitement	Profil pour insertion ultérieure dans le joint de palier lisse, par ex. entre un bâtiment ancien massif et une extension de bâtiment en construction légère. Une étanchéité permanente peut avoir lieu entre la jambe en saillie vers le bas et le bâtiment à l'aide d'un ruban d'étanchéité précompressé. Tirez le tissu de la couche de renfort vers le bord inférieur du profil. Les coins doivent être à onglet, le tissu et le ruban d'étanchéité doivent être suffisamment menés au coin. Les profilés d'insertion sont adaptés aux bâtiments en plâtre organique et minéral.
Numéro de tarif douanier	76042990
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
115637	250,00	6 mm	Aluminium naturel	10 UTE / 48 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de joint coulissant pour ITE

de 6 mm pour insérer

Art no. 9540



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!