


PROTEKTOR-LÜFTUNGS-SYSTEM (PLS)


PRIMA KLIMA FÜR JEDE FASSADE

NEU


Komfortable Handhabung und dauerhafte Qualität zeichnen das neue PLS für die vorgehängte, hinterlüftete Fassade aus. Es handelt sich hier um das erste System, das mittels Verbinder eine DIN-konforme zwängungsfreie Montage sicherstellt. Eine weitere Stärke liegt in der stufenlosen Justierbarkeit in der Breite. Verschiedene Breiten können mit nur zwei Profilen, dem System- und Lüftungswinkel, erreicht werden. Die Winkel werden einfach durch Vernieten, ohne Vorbohren, verbunden. Der Verbinder verhindert ein Verziehen der Unterkonstruktion und schließt Schadensfälle aus.

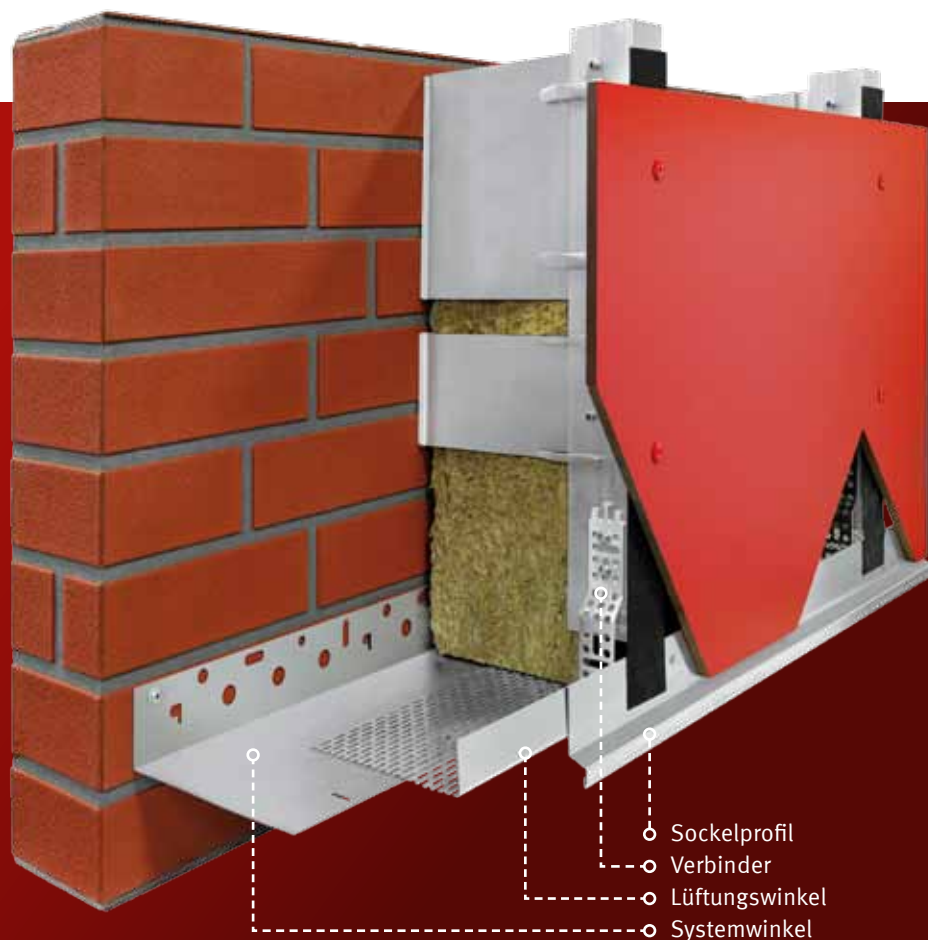


Justierbar und zwängungsfrei mit PLS - ein Vergleich

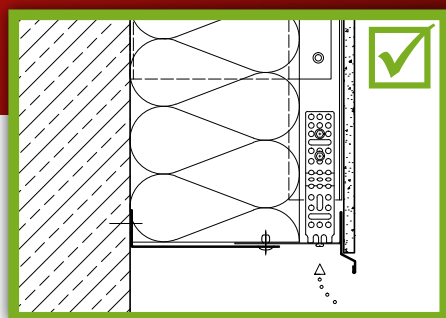

NEU: PLS stellt die zwängungsfreie Montage sicher, Lüftungs- und Systemwinkel in der Breite justierbar

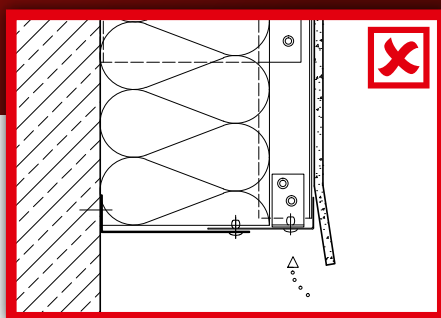

BISHER: Keine zwängungsfreie Montage gewährleistet, Gefahr von Schadensfällen, Verarbeitung zudem aufwändig

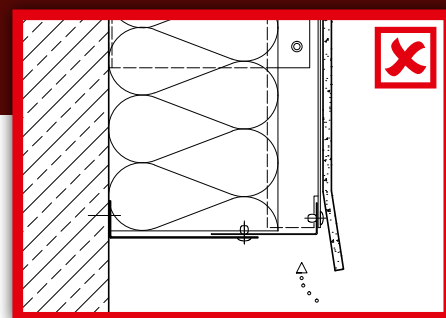

Das zeichnet das PROTEKTOR-LÜFTUNGS-SYSTEM aus:


- Sicherstellung einer zwängungsfreien Montage mittels Verbinder
- konform der DIN 18516-1, 4.3, Außenwandbekleidung hinterlüftet
- Ausdehnungsmöglichkeit der Lüftungswinkel gegenüber der Unterkonstruktion
- kein Verziehen der Unterkonstruktion
- keine Schadensfälle
- System- und Lüftungswinkel ermöglichen eine stufenlose Justierung
- verschiedene Breiten mit nur zwei Profilen realisierbar
- praktisches Vernieten von Lüftungs- und Systemwinkel ohne Vorbohren
- ideal für die Ausbildung von Sockel, Tür- und Fenstersturz

PROTEKTOR-LÜFTUNGS-SYSTEM (PLS)


DAS SYSTEM DER VIELEN VORTEILE

NEU


DIN 18516-1 für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden fordert eine zwängungsfreie Montage der Unterkonstruktion. Der Verbinder des PLS gewährleistet die Erfüllung dieser Norm. Mit dem System- und Lüftungswinkel können unterschiedliche Wandaufbauten und Bauwerkstoleranzen ausgeglichen werden.

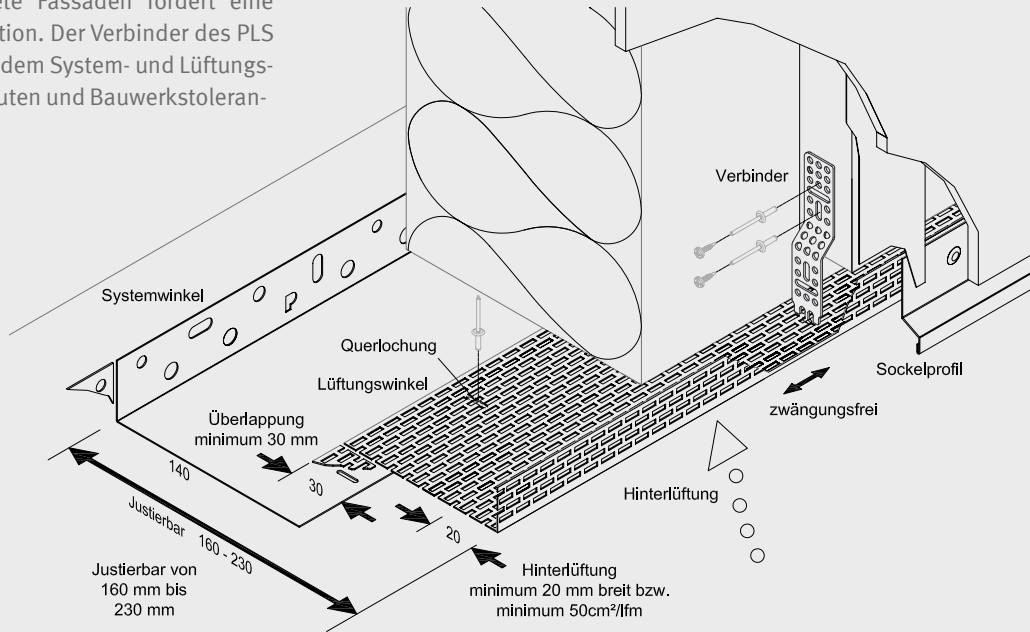

So vielfältig setzen Sie PLS ein:

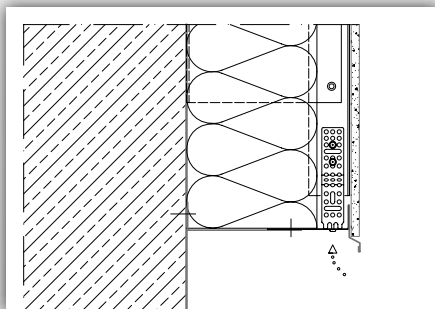

Aluminium Unterkonstruktion

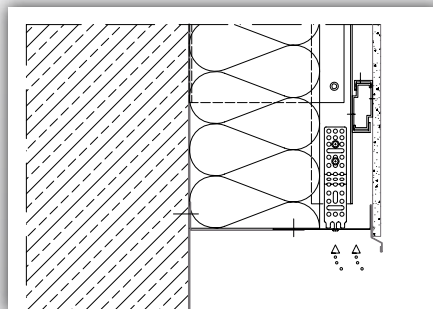

Aluminium Unterkonstruktion mit Agraffensystem



Art.-Nr.	Beschreibung	Werkstoff	Länge (cm)	Verpackung
Systemkomponenten				
9471	Verbinder	Alu blank	–	50 Stk/Karton
9472	Systemwinkel	Alu blank	250	10 Stäbe/Bund
9334	Lüftungswinkel 30 x 120 mm	Alu blank	250	10 Stäbe/Bund
9083	Sockelprofil	Alu blank	250	10 Stäbe/Bund

Präsentation und Informationen zum PLS erhalten Sie auf unserer Homepage oder von unseren Fachberatern.

