


# Schede prodotto

Guida a T per intonaco interno  
da 12 mm, zincata  
Articolo n. 1104



Stand: 01.08.2026 | 09:28

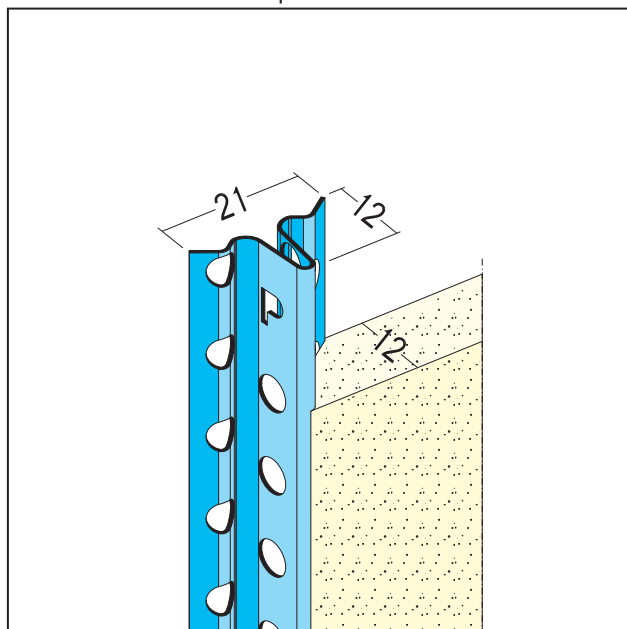

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                        | Guida a T per intonaco interno da 12 mm, zincata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>                   | La guida a T PROTEKTOR in acciaio zincato è adatta per intonaco interno da 12 mm. Per un'efficiente realizzazione di superfici intonacate precise e piane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Settore del prodotto</b>          | Intonaco interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Categoria di prodotto</b>         | Guide a T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipi di malta</b>                 | Intonaco ai silicati, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Spessore intonaco</b>             | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Norma EN</b>                      | EN 13658-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zincatura</b>                     | Z 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Reazione al fuoco</b>             | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lavorazione</b>                   | Generalmente negli ambienti umidi dovrebbero essere utilizzati profili in acciaio inossidabile - fanno eccezione le cucine e i bagni domestici. I profili zincati devono essere rimossi una volta ultimata l'intonacatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Opuscolo</b>                      | * Opuscolointon e costruczion a secco in ambient umid; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallic per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a> |
| <b>numero della tariffa doganale</b> | 72169180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Etichettatura di apertura</b>     | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Codice | Lunghezza (cm) | Spessore dell'intonaco | Materiale        | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 111992 | 250,00         | 12 mm                  | Acciaio, zincato | 50 PEZ / 56 PAC      |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

# Schede prodotto

Guida a T per intonaco interno  
da 12 mm, zincata  
Articolo n. 1104



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!