
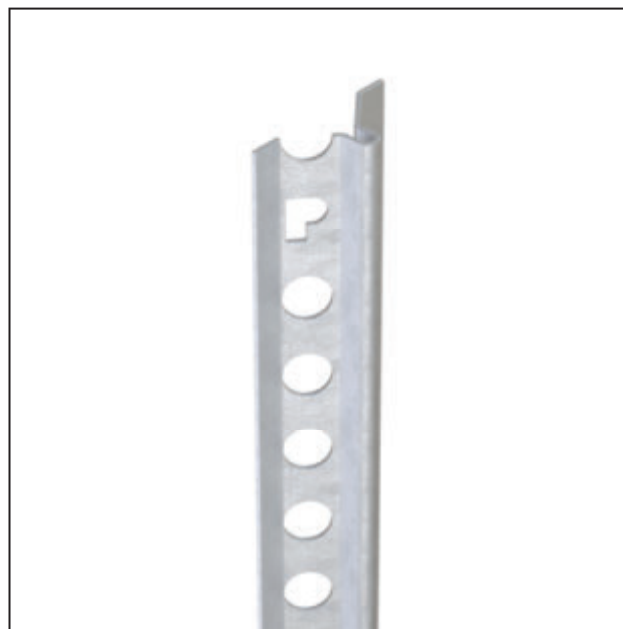


Stand: 01.08.2026 | 09:25

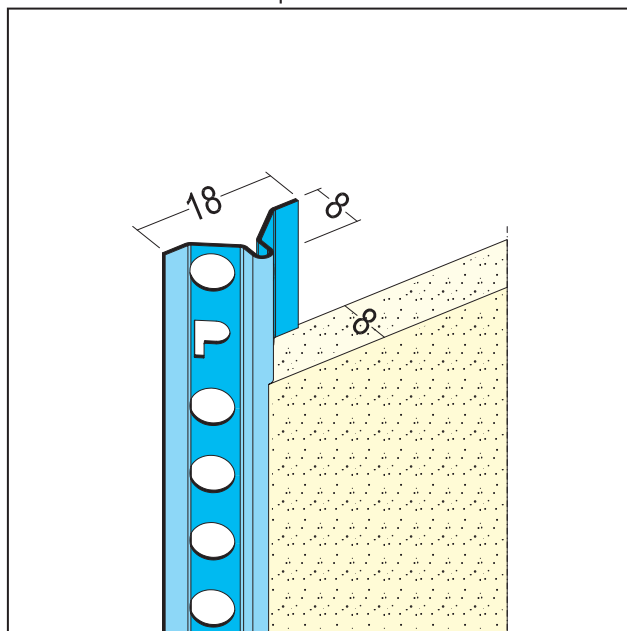

Titolo	Guida a T per intonaco interno da 8 mm, zincato
Descrizione	La guida a T PROTEKTOR in acciaio zincato è adatta per intonaco interno da 8 mm. Per un'efficiente realizzazione di superfici intonacate precise e piane.
Settore del prodotto	Intonaco interno
Categoria di prodotto	Guide a T
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento
Spessore intonaco	8 mm
Zincatura	Z 275
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	Generalmente negli ambienti umidi dovrebbero essere utilizzati profili in acciaio inossidabile - fanno eccezione le cucine e i bagni domestici. I profili zincati devono essere rimossi una volta ultimata l'intonacatura.
Opuscolo	* Opuscolointon e costruzioni a secco in ambienti umidi; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
numero della tariffa doganale	72169180
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
111995	250,00	8 mm	Acciaio, zincato	50 PEZ / 100 PAC
111996	260,00	8 mm	Acciaio, zincato	50 PEZ / 90 PAC
111998	275,00	8 mm	Acciaio, zincato	50 PEZ / 90 PAC
111999	300,00	8 mm	Acciaio, zincato	50 PEZ / 80 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Guida a T per intonaco interno
da 8 mm, zincato
Articolo n. 1108



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!