



Schede prodotto

Profilo per giunto di contrazione massetto, acciaio zincato
Articolo n. 1116

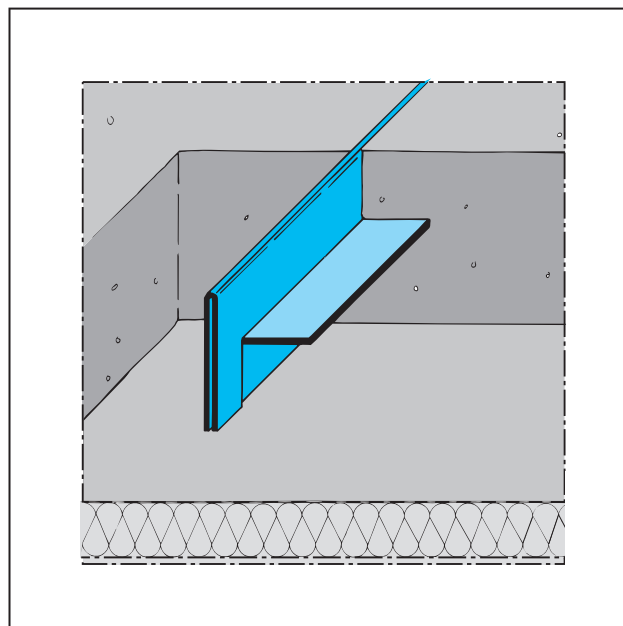

Stand: 01.08.2026 | 09:22

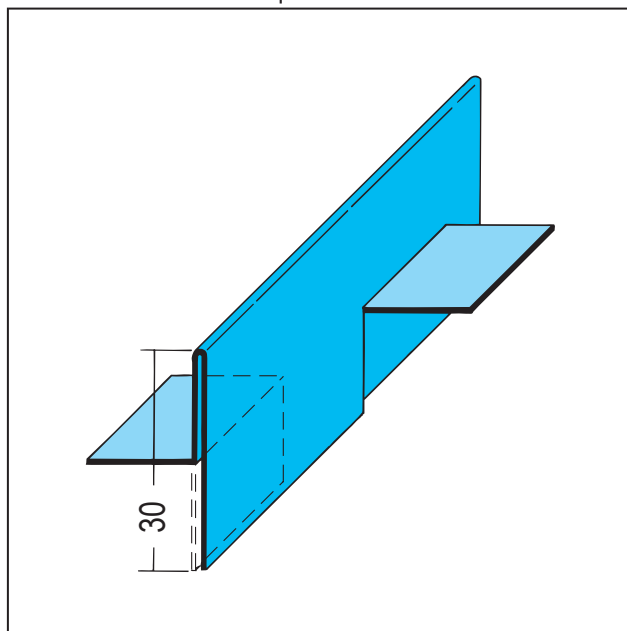

Titolo	Profilo per giunto di contrazione massetto, acciaio zincato
Descrizione	Il giunto di contrazione PROTEKTOR in acciaio zincato per massetti è adatto per realizzare giunti puliti e diritti. In una certa misura blocca i pannelli del massetto.
Settore del prodotto	Calcestruzzo / Massetto
Categoria di prodotto	Profili per fughe
Fugenbreite	2 mm
Altezza del prodotto	30 mm
numero della tariffa doganale	73269060
Istruzioni per l'elaborazione	L'installazione avviene durante la posa del massetto. Livellare all'altezza desiderata. Quando si installano nei profili, è importante allinearli orizzontalmente/verticalmente, in modo da assicurare una copertura uniforme del lato. Il lato chiuso da incorporare deve essere rivolto verso l'alto.
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
100001	200,00	Acciaio, zincato	15 PEZ / 48 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!