



Schede prodotto

Paraspigolo per angoli per intonaco interno ed esterno (APE)
da 15 mm
Articolo n. 11522

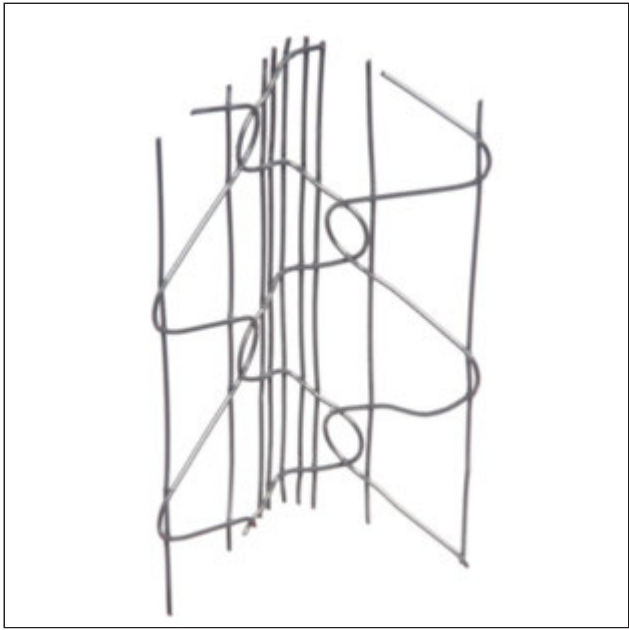

Stand: 02.08.2026 | 21:03

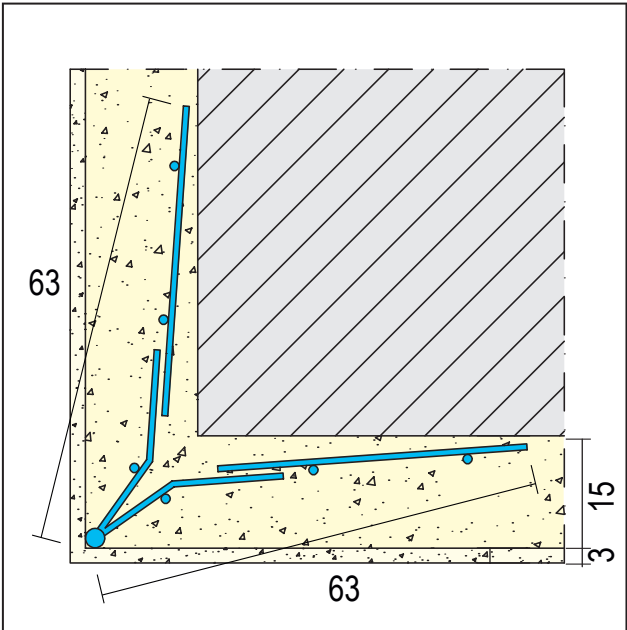

Titolo	Paraspigolo per angoli per intonaco interno ed esterno (APE) da 15 mm
Descrizione	Angolare in filo metallico Widra® APE in acciaio inossidabile, per intonaci interni ed esterni a partire da 15 mm. Particolarmente indicato per intonaci di fondo grezzi o requisiti particolari in termini di aderenza dell'intonaco. Adatto anche per superfici soggette a umidità.
Settore del prodotto	Intonaco interno Aree umide Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Paraspigoli Locali umidi domestici (a W2-I) Locali umidi commerciali (a W3-I)
Spessore intonaco	15 mm
Norma EN	EN 13658-2
Lunghezza lati	63 x 63 mm
Applicazioni	Per sale di schermo con classe di esposizione all'acqua fino a W3-I.
Reazione al fuoco	A1
numero della tariffa doganale	73262000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
142934	295,00	15 mm	Acciaio inossidabile	40 PEZ / 20 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!