



# Schede prodotto

Paraspigolo per angoli per intonaco interno ed esterno (APB)  
da 15 mm  
Articolo n. 11582

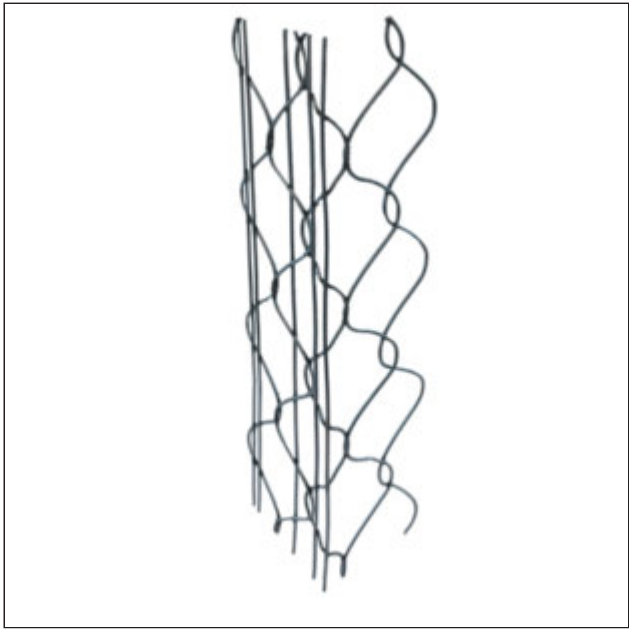

Stand: 02.08.2026 | 21:02

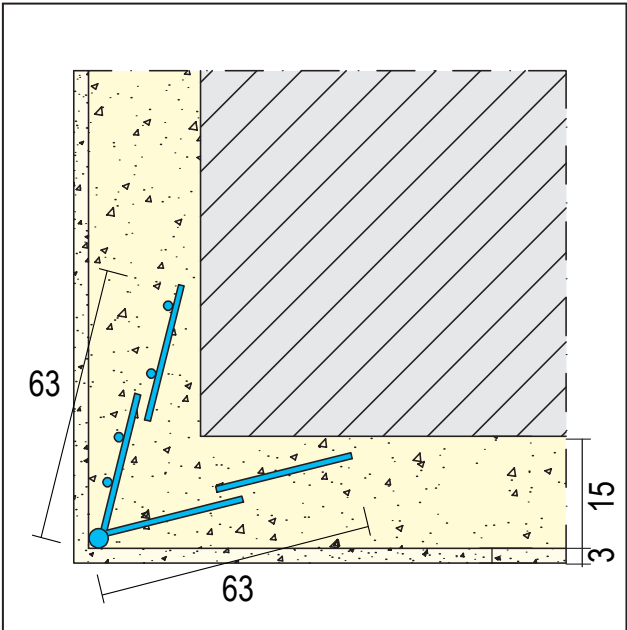

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                        | Paraspigolo per angoli per intonaco interno ed esterno (APB) da 15 mm                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>                   | Angolare Widra® APB in acciaio zincato, su un lato senza fili longitudinali, per costruzioni curve in intonaco interno ed esterno a partire da 15 mm. Particolarmente indicato per intonaci di fondo grossolani o requisiti particolari di aggancio dell'intonaco. |
| <b>Settore del prodotto</b>          | Intonaco interno   Intonaco esterno                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Categoria di prodotto</b>         | Paraspigoli                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Spessore intonaco</b>             | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Norma EN</b>                      | EN 13658-2                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zincatura</b>                     | 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lunghezza lati</b>                | 63 x 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Applicazioni</b>                  | Particolarmente indicato per costruzioni ad arco.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Reazione al fuoco</b>             | A1                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>numero della tariffa doganale</b> | 73262000                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Istruzioni per l'elaborazione</b> | I bordi zincati dei profili esterni devono essere ricoperti con almeno 3 mm di intonaco minerale.                                                                                                                                                                  |
| <b>Etichettatura di apertura</b>     | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                                                                                    |

| Codice | Lunghezza (cm) | Spessore dell'intonaco | Materiale        | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 142943 | 295,00         | 15 mm                  | Acciaio, zincato | 40 PEZ / 20 CAR      |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!