


Schede prodotto

Paraspigolo per angoli per intonaco interno ed esterno (APR)
da 15 mm
Articolo n. 11602



Stand: 02.08.2026 | 21:05

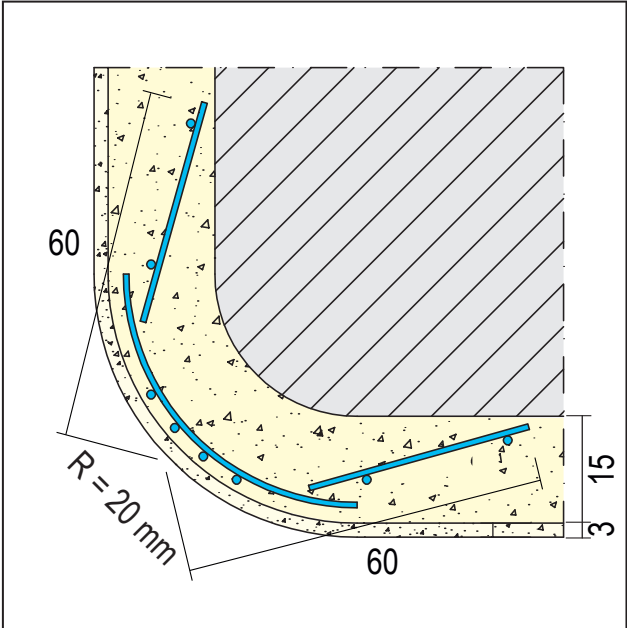

Titolo	Paraspigolo per angoli per intonaco interno ed esterno (APR) da 15 mm
Descrizione	Angolare Widra® APR in acciaio zincato, per bordi arrotondati in intonaci interni ed esterni a partire da 15 mm. Particolarmente indicato per intonaci di fondo grezzi o particolari esigenze di aggancio dell'intonaco.
Settore del prodotto	Intonaco interno Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Paraspigoli
Spessore intonaco	15 mm
Norma EN	EN 13658-2
Zincatura	200 g/m²
Lunghezza lati	60 x 60 mm
Arrotondamento raggio	20 mm
Reazione al fuoco	A1
numero della tariffa doganale	73262000
Istruzioni per l'elaborazione	I bordi zincati dei profili esterni devono essere ricoperti con almeno 3 mm di intonaco minerale.
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
142946	295,00	15 mm	Acciaio, zincato	40 PEZ / 20 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!