



Schede prodotto

Profilo per giunto di dilatazione per intonaco interno
da 6 mm
Articolo n. 1206Z

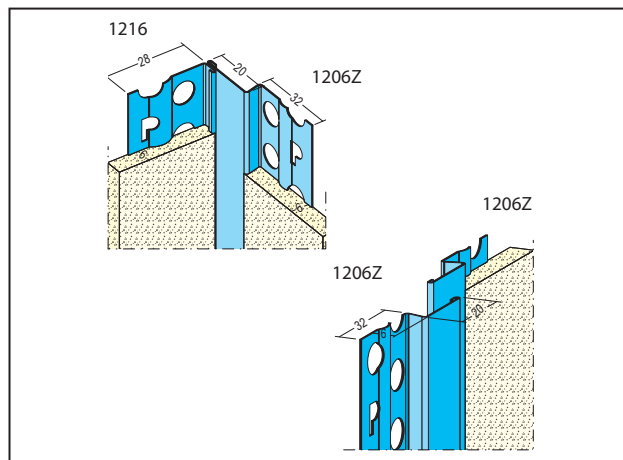

Stand: 01.08.2026 | 08:56

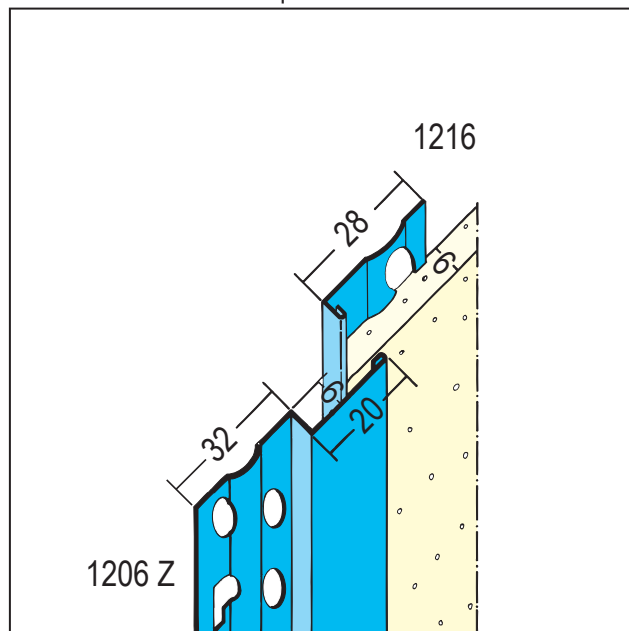

Titolo	Profilo per giunto di dilatazione per intonaco interno da 6 mm
Descrizione	Il profilo per giunti di dilatazione PROTEKTOR in acciaio zincato con strato di zinco maggiorato è adatto per intonaco interno da 6 mm.
Settore del prodotto	Intonaco interno
Categoria di prodotto	Profili per fughe
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento
Spessore intonaco	6 mm
Zincatura	Z 275
Train / print di registrazione del movimento	+/- 5 mm
Reazione al fuoco	A1
Temperatura di lavorazione	Per le possibili combinazioni di profili vedere la scheda tecnica.
Osservazione	Possibili combinazioni di profili: 1206Z più 1206Z; 1206Z più 1216.
Opuscolo	* Opuscolointon e costruzione a secco in ambienti umidi; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
numero della tariffa doganale	72169180
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
100769	250,00	6 mm	Acciaio, zincato	25 PEZ / 130 PAC
100785	300,00	6 mm	Acciaio, zincato	25 PEZ / 130 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Profilo per giunto di dilatazione per intonaco interno
da 6 mm
Articolo n. 1206Z



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!