

Schede prodotto


Profilo di raccordo e delimitazione per intonaco interno

14 mm

Articolo n. 1321



Stand: 01.08.2026 | 04:49

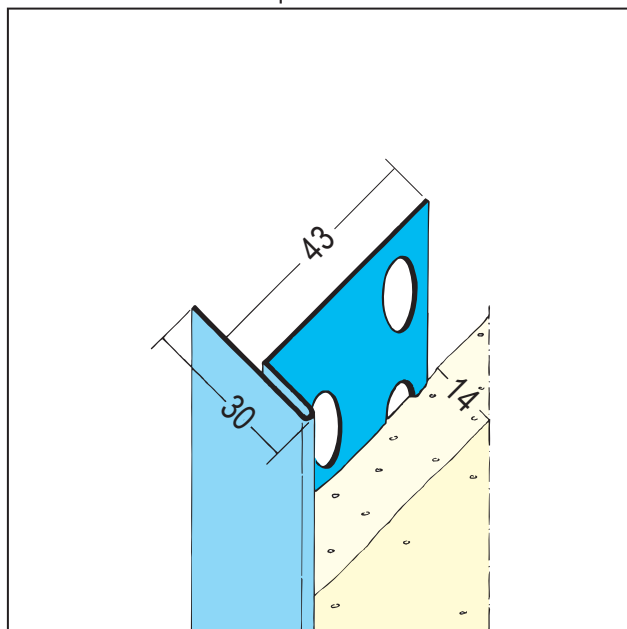

Titolo	Profilo di raccordo e delimitazione per intonaco interno 14 mm
Descrizione	Il profilo di raccordo e di delimitazione in acciaio zincato è adatto per intonaco interno da 14 mm. Scuretto (ad es. su telai in blocchi di legno, strutture in legno, ecc.) di diverse larghezze. Profilo di delimitazione per superfici di intonaco sporgenti.
Settore del prodotto	Intonaco interno
Categoria di prodotto	Profili di delimitazione
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento
Spessore intonaco	14 mm
Norma EN	EN 13658-1
Zincatura	Z 275
Reazione al fuoco	A1
Opuscolo	* Opuscolointon e construcion a secco in ambient umid; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallic per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
numero della tariffa doganale	72169180
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
101276	300,00	14 mm	Acciaio, zincato	15 PEZ / 65 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!