


Schede prodotto

Profilo di raccordo con scurello per cartongesso
cartongesso 25 mm
Articolo n. 1325



Stand: 01.08.2026 | 04:48

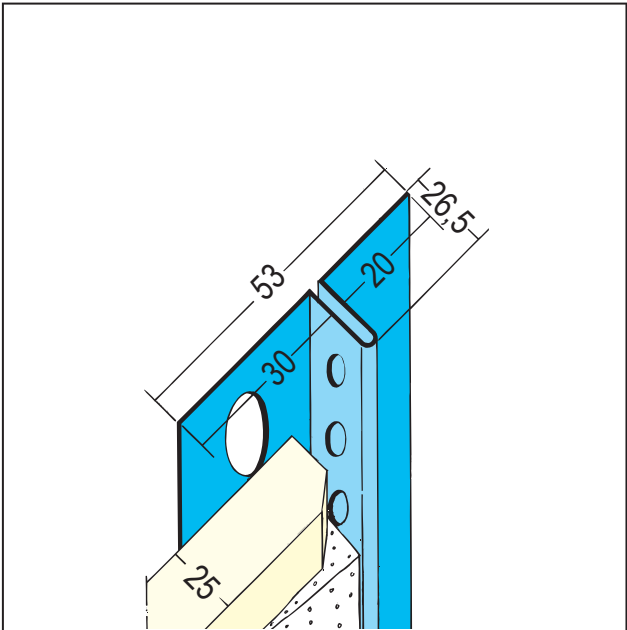

Titolo	Profilo di raccordo con scurello per cartongesso cartongesso 25 mm
Descrizione	Profilo di delimitazione in acciaio zincato per installazione sotto cartongesso, con scurello di 20 mm. Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete, per cartongesso da 25 mm.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili di design
Spessore intonaco	1 mm
GK/Piastra	25 mm
Norma EN	EN 14353
Norma	EN 13658-1
Reazione al fuoco	A1
Scurello	20 mm
numero della tariffa doganale	72169180
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
101306	300,00	1 mm	Acciaio, zincato	15 PEZ / 42 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!