


Schede prodotto

Profilo di raccordo con scuretto per cartongesso
cartongesso 12,5 mm
Articolo n. 1750



Stand: 01.08.2026 | 04:31

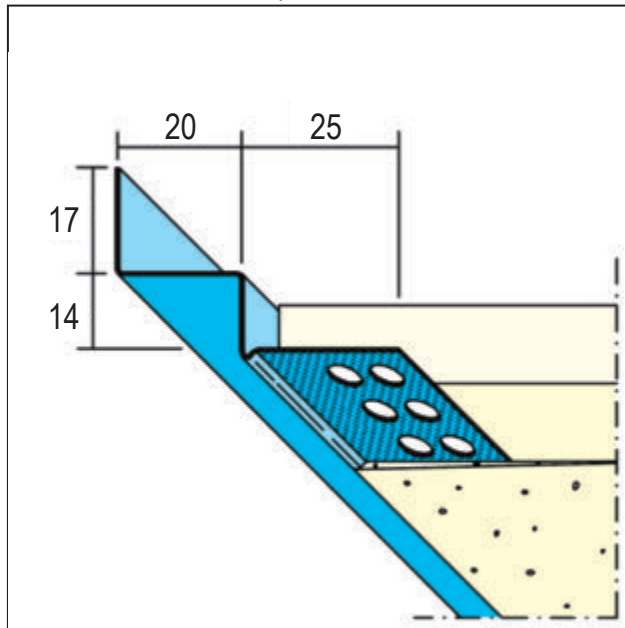

Titolo	Profilo di raccordo con scuretto per cartongesso cartongesso 12,5 mm
Descrizione	Profilo di delimitazione in acciaio zincato con scuretto di 20 mm. Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete, per cartongesso da 12,5 mm.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili di design
Spessore intonaco	1 mm
GK/Piastra	12,5 mm
Norma EN	EN 14353
Reazione al fuoco	A1
Opuscolo	* Opuscolointon e construczion a secco in ambient umid; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallic per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Scuretto	20 mm
numero della tariffa doganale	72169180
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
106753	300,00	1 mm	Acciaio, zincato	20 PEZ / 72 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!