

Schede prodotto


Supporto per intonaci interni ed esterni (Stucanet® SE)

Acciaio inossidabile, 240 x 70 cm

Articolo n. 17708



Stand: 01.08.2026 | 21:08

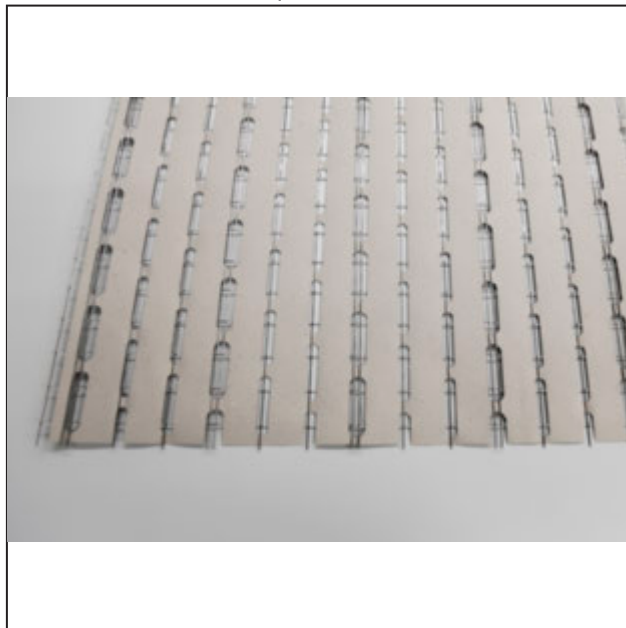

Titolo	Supporto per intonaci interni ed esterni (Stucanet® SE) Acciaio inossidabile, 240 x 70 cm
Descrizione	Supporto per intonaco in forma di pannello realizzato con fili in acciaio inossidabile saldati a punti con cartone assorbente inserito. La perforazione garantisce un aggancio solido e resistente dell'intonaco. Il supporto per intonaco assicura un fondo uniforme su soffitti, pareti interne o facciate. Resistenza alla trazione: > 350 N/mm² Se fissato a regola d'arte con mezzi di fissaggio adeguati e su un sottofondo sufficientemente resistente, il carico massimo per superficie è di 60 kg/m² (ad es. mediante intonaci applicati).
Settore del prodotto	Intonaco interno Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Portaintonaco
Spessore intonaco	20 mm
Spessore del materiale	1,5 mm
Norma EN	EN 13658
Larghezza del prodotto	700 mm
Dimensione della maglia	Fläche 38 x 50 mm; Rand 38 x 27 mm mm
Applicazioni	Ideale come fondo per intonaco nella realizzazione di pareti divisorie, copertura di pozzi di alimentazione e per evitare fessurazioni su architravi e murature miste, ristrutturazioni a graticcio, volte a crociera, costruzioni di controsoffitti, controsoffitti autoportanti e molte altre applicazioni. Particolarmente adatto per l'utilizzo in ambienti umidi come cucine, bagni, cantine, ecc.
Reazione al fuoco	E
Supporto	Superficie portante per il fissaggio.

Schede prodotto

Supporto per intonaci interni ed esterni (Stucanet® SE)

Acciaio inossidabile, 240 x 70 cm

Articolo n. 17708



Lavorazione

I pannelli sono montati orizzontalmente e sfalsati insieme al lato stampato e sono visibili. Il supporto in gesso dovrà essere fissato alle file doppie di filo ogni 45 cm (normalmente 9 attacchi per m²). Le basi in gesso dovranno essere sovrapposte di due punti nella zona del bordo; a questo punto dovrà essere rimosso il cartone della base in gesso superiore in modo che l'intonaco possa penetrare nel pannello inferiore ed avere così un effetto di incastro. I pannelli delle aperture di porte e finestre devono essere tagliati al centro per evitare crepe diagonali. Nel caso di raccordo a muratura stabile o calcestruzzo, il supporto in gesso dovrà sovrapporsi di almeno tre punti; in questa zona dovrà essere rimosso il cartone; Non è necessaria una malta pre-spruzzatura. All'interno è opportuno utilizzare due strati di pulizia bagnato su bagnato, assicurandosi che si asciughi rapidamente. All'esterno, il primo strato dovrebbe indurirsi sufficientemente prima di applicare il secondo strato. È necessario rispettare le linee guida di lavorazione dei produttori di intonaci. I supporti per intonaco in acciaio inossidabile devono essere utilizzati in ambienti umidi (cucine, bagni, scantinati).

Stoccaggio

I supporti in gesso devono essere conservati in un luogo asciutto.

Osservazione

Dimensioni del pannello: 240 x 70 cm (1,68 m²)

Opuscolo

* Opuscolointon e costruzione a secco in ambiente umido; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com
* Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com
* Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

numero della tariffa doganale

73143100

Etichettatura di apertura

Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
116293	240,00	20 mm	Acciaio inossidabile	15 PZ / 25 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!