

Schede prodotto


Profilo di delimitazione per intonaco interno ed esterno

10 mm

Articolo n. 2180



Stand: 01.08.2026 | 04:12

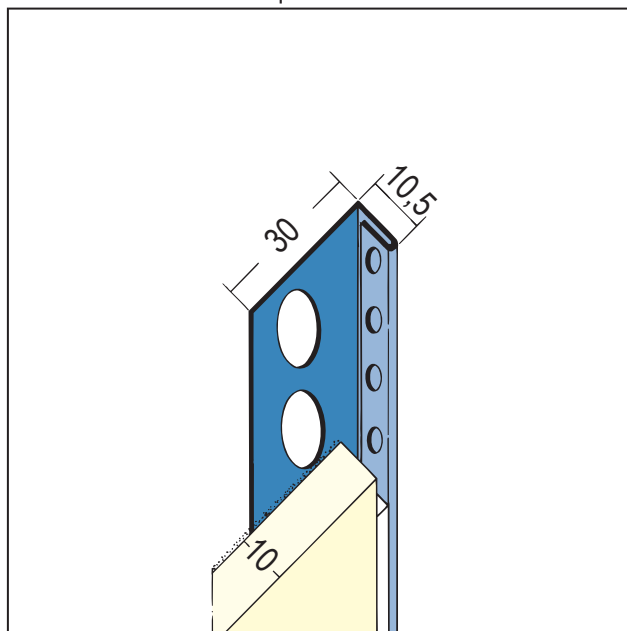

Titolo	Profilo di delimitazione per intonaco interno ed esterno 10 mm
Descrizione	Il profilo di delimitazione PROTEKTOR in acciaio inossidabile è adatto per intonaco interno ed esterno a partire da 10,5 mm e piastrelle con spessore fino a 10 mm, e per ambienti più o meno umidi come cucine, WC, piscine, anche sotto copertura ceramica.
Settore del prodotto	Intonaco interno Aree umide Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Profili di delimitazione Locali umidi domestici (a W2-I) Locali umidi commerciali (a W3-I)
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Malta di armatura organica, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento, Intonaco di argilla, Intonaco di risanamento
Spessore intonaco	10,5 mm
Norma EN	EN 13658-1
Applicazioni	Per ambienti umidi con classe di resistenza all'acqua fino a W3-I.
Reazione al fuoco	A1
Osservazione	È espressamente esclusa la responsabilità per l'adesione del rivestimento su profili in acciaio inossidabile.
Opuscolo	* Opuscolointon e costruzioni a secco in ambienti umidi; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
numero della tariffa doganale	72224090
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
101247	250,00	10,5 mm	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 240 PAC
118469	260,00	10,5 mm	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 240 PAC
118470	300,00	10,5 mm	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 240 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Profilo di delimitazione per intonaco interno ed esterno

10 mm

Articolo n. 2180



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!