

Schede prodotto



Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno

8 mm

Articolo n. 2184



Stand: 01.08.2026 | 04:10

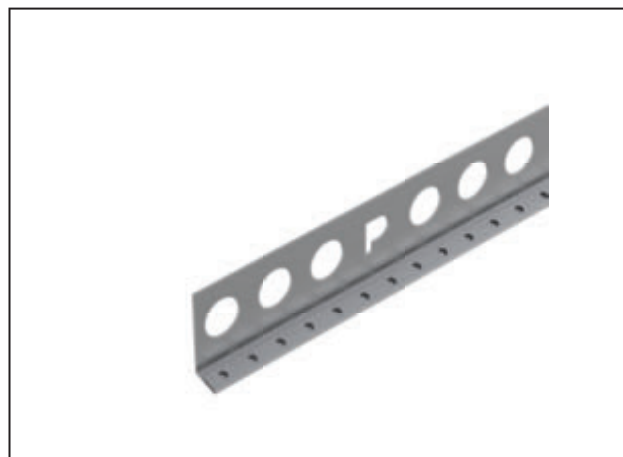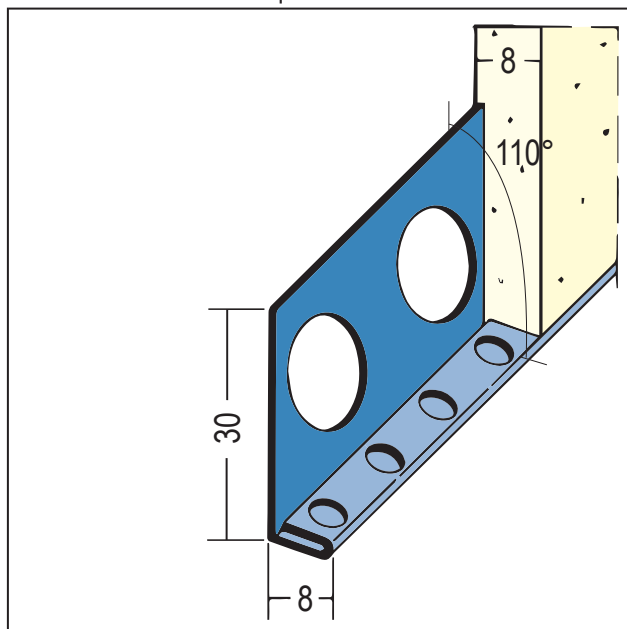

Titolo	Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno 8 mm
Descrizione	Il profilo di zoccolo PROTEKTOR in acciaio inossidabile è adatto per intonaco interno ed esterno da 8 mm. Profili di base in acciaio inossidabile per una formazione precisa del fondo con un angolo di 110° per un gocciolatoio affidabile.
Settore del prodotto	Intonaco interno Aree umide Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Profili di zoccolo Locali umidi domestici (a W2-I) Locali umidi commerciali (a W3-I)
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Malta di armatura organica, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento, Intonaco di argilla, Intonaco di risanamento
Spessore intonaco	8 mm
Norma EN	EN 13658-2
Posizione Angolare	110°
Applicazioni	Per ambienti umidi con classe di resistenza all'acqua fino a W3-I.
Reazione al fuoco	A1
Opuscolo	* Opuscolointon e costruzioni a secco in ambienti umidi; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
numero della tariffa doganale	72224090
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
102501	250,00	8 mm	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 200 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno

8 mm

Articolo n. 2184



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!