

# Schede prodotto



Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno

15 mm

Articolo n. 2229



Stand: 01.08.2026 | 04:03

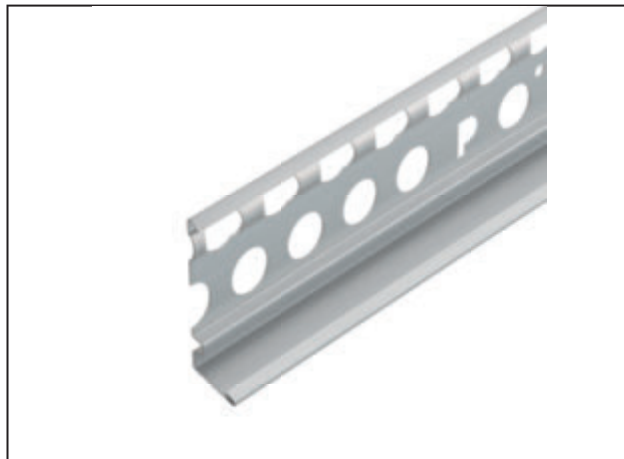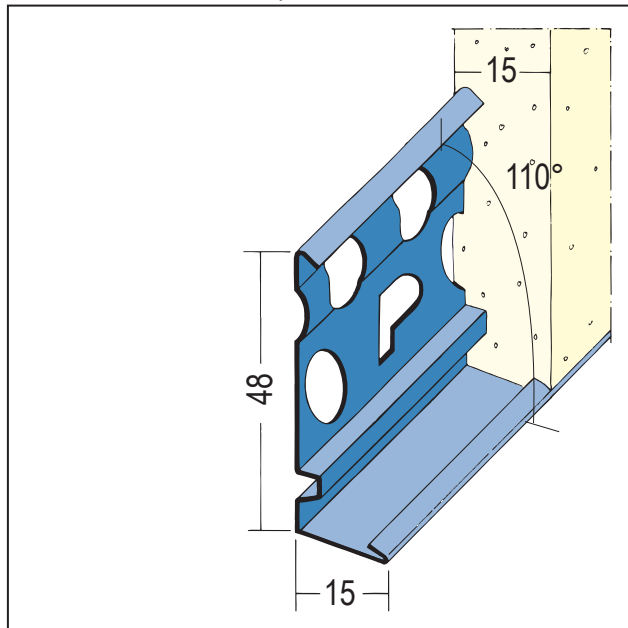

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                        | Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>                   | Profilo di zoccolo PROTEKTOR in acciaio inox per intonaco interno ed esterno da 15 mm. Profili di zoccolo in acciaio inossidabile per una formazione precisa del fondo con un angolo di 110° per un gocciolatoio affidabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Settore del prodotto</b>          | Intonaco interno   Aree umide   Intonaco esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Categoria di prodotto</b>         | Profili di zoccolo   Locali umidi domestici (a W2-I)   Locali umidi commerciali (a W3-I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tipi di malta</b>                 | Intonaco ai silicati, Malta di armatura organica, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento, Intonaco di argilla, Intonaco di risanamento                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Spessore intonaco</b>             | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Norma EN</b>                      | EN 13658-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Posizione Angolare</b>            | 110°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Applicazioni</b>                  | Per ambienti umidi con classe di resistenza all'acqua fino a W3-I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Reazione al fuoco</b>             | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Osservazione</b>                  | È espressamente esclusa la responsabilità per l'adesione del rivestimento su profili in acciaio inossidabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Opuscolo</b>                      | * Opuscolointon e costruzion a secco in ambient umid; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a> |
| <b>numero della tariffa doganale</b> | 72224090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Etichettatura di apertura</b>     | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Codice | Lunghezza (cm) | Spessore dell'intonaco | Materiale            | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 101335 | 300,00         | 15 mm                  | Acciaio inossidabile | 25 PEZ / 48 PAC      |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

# Schede prodotto

Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno

15 mm

Articolo n. 2229



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!