



Schede prodotto

Profilo per giunto di dilatazione per intonaco int/est
da 6 mm
Articolo n. 2236

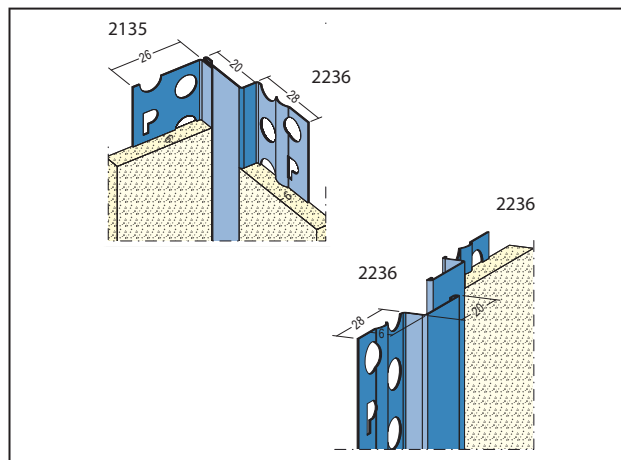

Stand: 01.08.2026 | 04:00

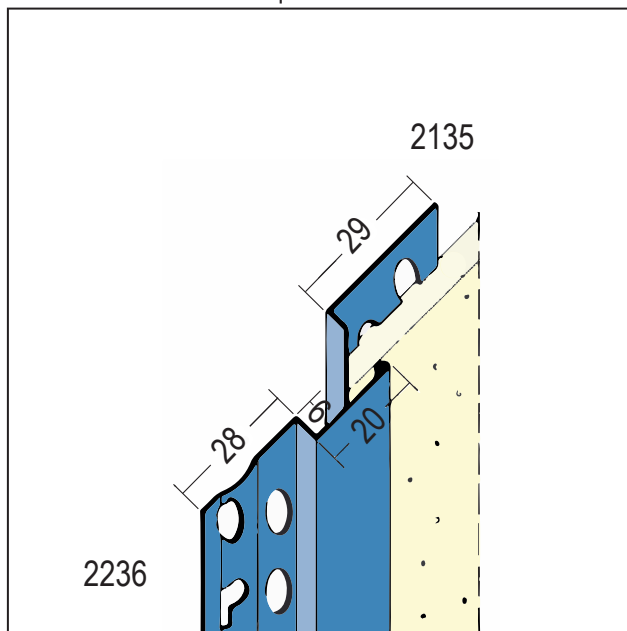

Titolo	Profilo per giunto di dilatazione per intonaco int/est da 6 mm
Descrizione	Profilo per giunti di dilatazione PROTEKTOR in acciaio inox per intonaco interno ed esterno da 6 mm. All'esterno e in ambienti umidi solo per uso verticale.
Settore del prodotto	Intonaco interno Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Profili per fughe
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Malta di armatura organica, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento, Intonaco di argilla, Intonaco di risanamento
Spessore intonaco	6 mm
Norma EN	EN 13658-1
Train / print di registrazione del movimento	+/- 5 mm
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	Per l'utilizzo verticale è necessario installare prima il profilo 2135. Questo viene poi coperto con il profilo 2236. L'impermeabilità alla pioggia battente all'esterno dovrà essere ottenuta mediante sigillatura con idoneo materiale sigillante (es. nastro sigillante precompresso). Per sigillare nella zona dei giunti per l'estensione del profilo, potrebbe essere necessario installare ulteriore materiale sigillante sotto i giunti del profilo.
Temperatura di lavorazione	Per le possibili combinazioni di profili vedere la scheda tecnica.
Osservazione	Possibili combinazioni di profili: 2236 più 2236; 2236 più 2135.
Opuscolo	* Opuscolointon e costruzion a secco in ambient umid; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallic per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
numero della tariffa doganale	72224090
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
102498	250,00	6 mm	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 160 PAC

Schede prodotto

Profilo per giunto di dilatazione per intonaco int/est
da 6 mm
Articolo n. 2236



Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!