



Schede prodotto

Profilo di transizione verso rivestimenti in ceramica
30 mm
Articolo n. 2295

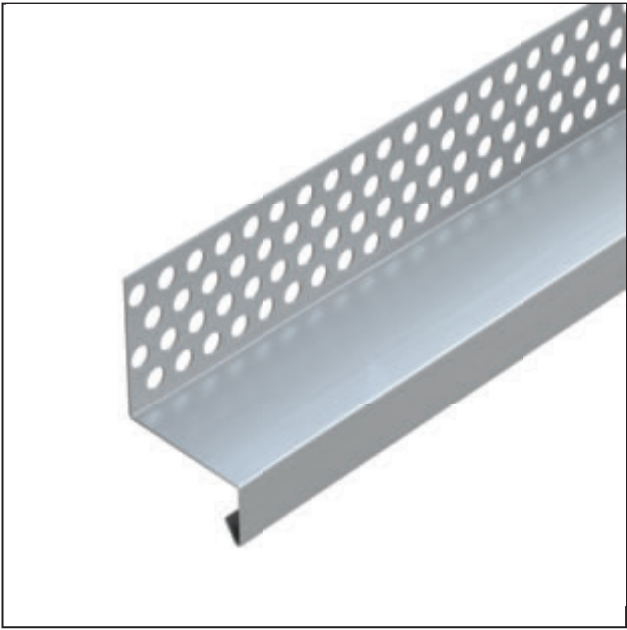

Stand: 01.08.2026 | 17:10

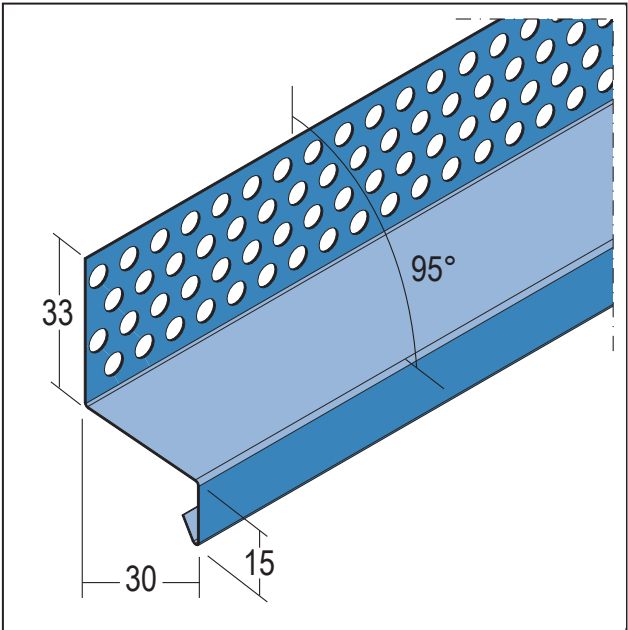

Titolo	Profilo di transizione verso rivestimenti in ceramica 30 mm
Descrizione	Profilo di transizione in acciaio inox con sporgenza di 20 mm, per il passaggio orizzontale da superfici intonacate a superfici con rivestimento ceramico.
Settore del prodotto	Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Profili di transizione
Larghezza del prodotto	30 mm
Posizione Angolare	95
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	L'impermeabilità alla pioggia battente all'esterno dovrà essere ottenuta mediante sigillatura con idoneo materiale sigillante (es. nastro sigillante precompresso). Per sigillare nella zona dei giunti per l'estensione del profilo o sugli angoli interni e/o esterni, può essere necessario installare ulteriore materiale sigillante sotto i giunti del profilo.
Temperatura di lavorazione	È espressamente esclusa la responsabilità per l'adesione del rivestimento su profili in acciaio inossidabile. Il rivestimento colorato dei nostri profili in acciaio inossidabile in loco è possibile con rivestimenti adatti. È necessario rispettare le specifiche tecniche riportate nelle schede tecniche attuali del produttore del rivestimento e, se necessario, creare aree di prova.
numero della tariffa doganale	72224090

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
114418	250,00	Acciaio inossidabile	10 PEZ / 80 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!