



# Schede prodotto

Profilo per giunto/a sbalzo per intonaco interno/esterno  
da 14 mm  
Articolo n. 2297

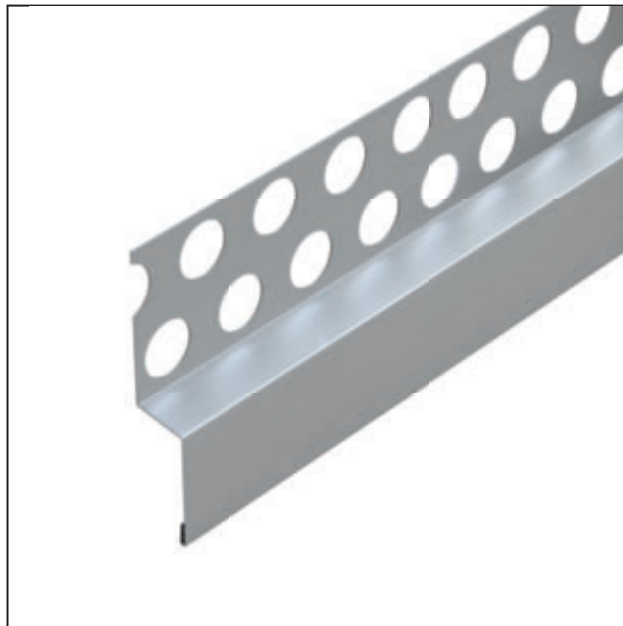

Stand: 01.08.2026 | 20:34

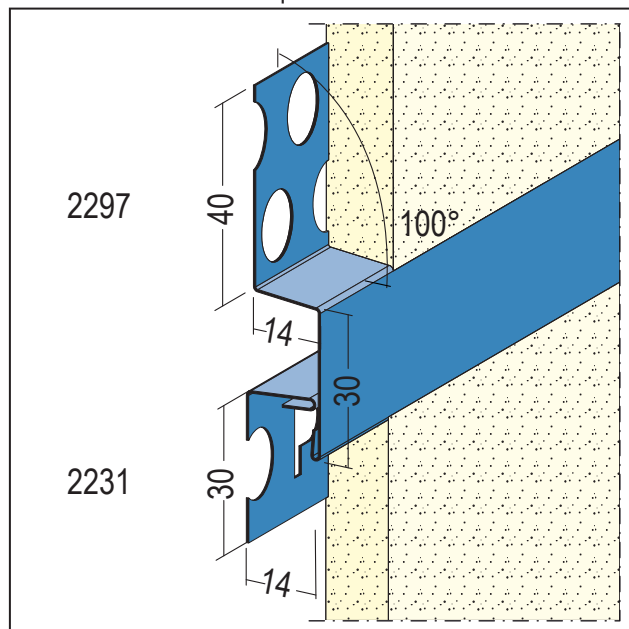

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                                       | Profilo per giunto/a sbalzo per intonaco interno/esterno da 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>                                  | Profilo per giunti di dilatazione PROTEKTOR in acciaio inox per intonaco interno ed esterno a partire da 14 mm.<br>Adatto per uso verticale e orizzontale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Settore del prodotto</b>                         | Intonaco interno   Intonaco esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Categoria di prodotto</b>                        | Profili per fughe   Profili di transizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipi di malta</b>                                | Intonaco ai silicati, Malta di armatura organica, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento, Intonaco di argilla, Intonaco di risanamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Spessore intonaco</b>                            | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Norma EN</b>                                     | EN 13658-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lunghezza lati</b>                               | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Posizione Angolare</b>                           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Train / print di registrazione del movimento</b> | +/-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Reazione al fuoco</b>                            | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lavorazione</b>                                  | Installare la combinazione 2297 più 2297 solo verticalmente. In caso di utilizzo orizzontale, il profilo di delimitazione 2231 deve essere installato per primo in basso e successivamente coperto dall'alto con il profilo 2297. L'impermeabilità alla pioggia battente all'esterno dovrà essere ottenuta mediante sigillatura con idoneo materiale sigillante (es. nastro sigillante precompresso). Per sigillare nella zona dei giunti per l'estensione del profilo, potrebbe essere necessario installare ulteriore materiale sigillante sotto i giunti del profilo. |
| <b>Osservazione</b>                                 | Possibili combinazioni di profili:<br>in verticale 2297 più 2297 o in alternativa 2297 più 2231; in orizzontale 2297 più 2231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Opuscolo</b>                                     | * Opuscolointon e costruzione a secco in ambienti umidi; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a>                                                     |
| <b>numero della tariffa doganale</b>                | 7224090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Etichettatura di apertura</b>                    | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Schede prodotto

Profilo per giunto/a sbalzo per intonaco interno/esterno  
da 14 mm  
Articolo n. 2297



| Codice | Lunghezza (cm) | Spessore dell'intonaco | Materiale            | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 114955 | 250,00         | 14 mm                  | Acciaio inossidabile | 25 PEZ / 100 PAC     |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!