



Schede prodotto

Profilo per giunto/a sbalzo per intonaco interno/esterno
da 20 mm
Articolo n. 2299

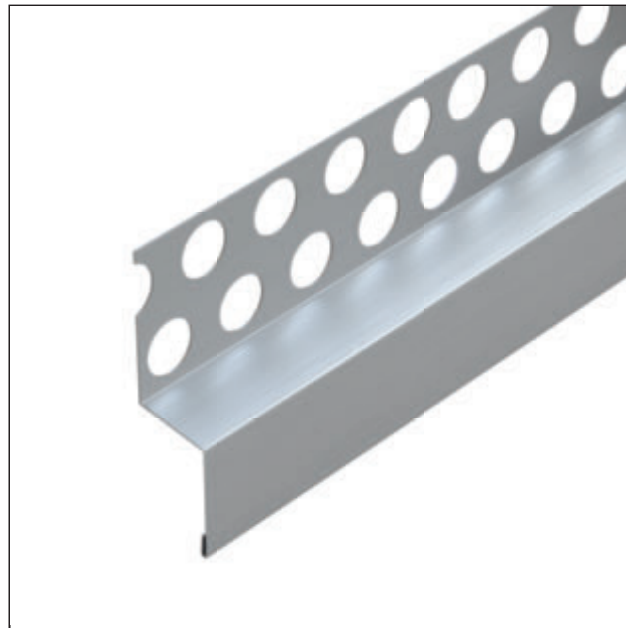

Stand: 01.08.2026 | 20:33

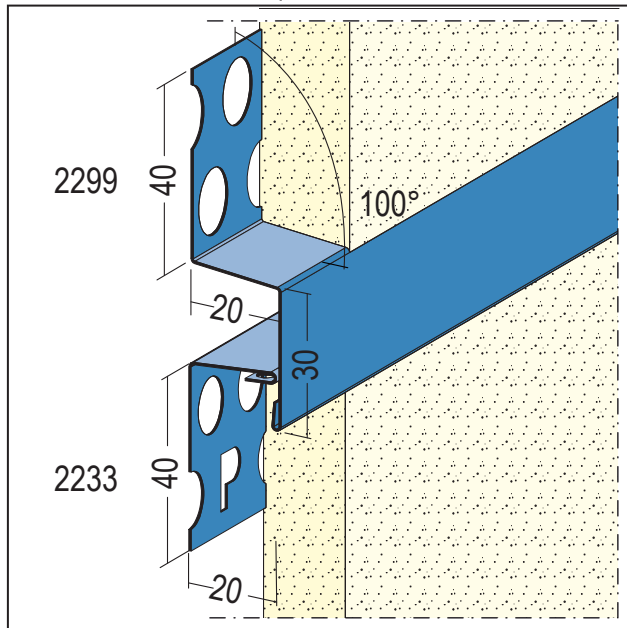

Titolo	Profilo per giunto/a sbalzo per intonaco interno/esterno da 20 mm
Descrizione	Profilo per giunti di dilatazione PROTEKTOR in acciaio inox per intonaco interno ed esterno a partire da 20 mm. Adatto per uso verticale e orizzontale.
Settore del prodotto	Intonaco interno Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Profili per fughe Profili di transizione
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Malta di armatura organica, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento, Intonaco di argilla, Intonaco di risanamento
Spessore intonaco	20 mm
Norma EN	EN 13658-2
Lunghezza lati	30 mm
Posizione Angolare	100
Train / print di registrazione del movimento	+/-10 mm
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	Installare la combinazione 2299 più 2299 solo verticalmente. In caso di utilizzo orizzontale, il profilo di delimitazione 2233 deve essere installato per primo in basso e successivamente coperto dall'alto con il profilo 2299. L'impermeabilità alla pioggia battente all'esterno dovrà essere ottenuta mediante sigillatura con idoneo materiale sigillante (es. nastro sigillante precompresso). Per sigillare nella zona dei giunti per l'estensione del profilo, potrebbe essere necessario installare ulteriore materiale sigillante sotto i giunti del profilo.
Osservazione	Combinazione profili verticali: 2299 più 2299; Combinazione profili verticale e orizzontale: 2299 più 2233.
Opuscolo	* Opuscolointon e costruzione a secco in ambienti umidi; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
numero della tariffa doganale	72224090

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
--------	----------------	------------------------	-----------	----------------------

Schede prodotto

Profilo per giunto/a sbalzo per intonaco interno/esterno
da 20 mm
Articolo n. 2299



114956	250,00	20 mm	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 100 PAC
--------	--------	-------	----------------------	------------------

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!