


Schede prodotto

Profilo per giunti di dilatazione, parte laterale destra
6 mm, superficie/angolo
Articolo n. 31537



Stand: 02.08.2026 | 17:27

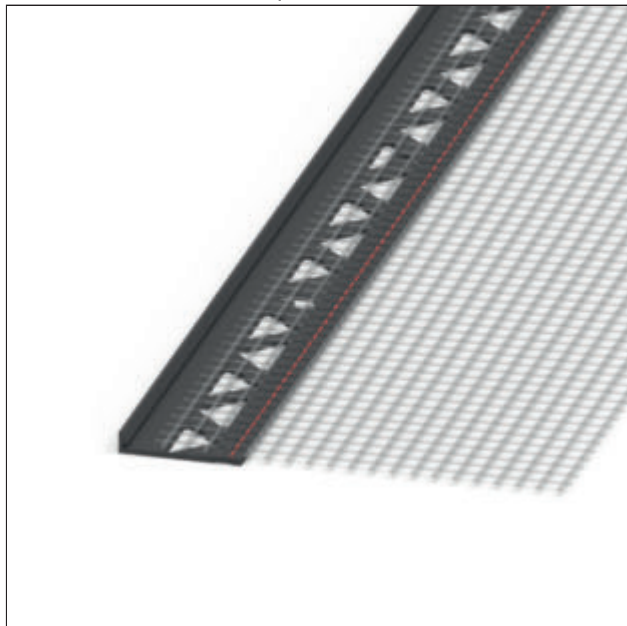

Titolo	Profilo per giunti di dilatazione, parte laterale destra 6 mm, superficie/angolo
Descrizione	Il pannello laterale di protezione con tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali come componente per un profilo di giunto di dilatazione per l'isolamento termico. Solo per uso verticale.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili per fughe
Spessore intonaco	6 mm
Grammatura	160 g/m ²
Dimensione della maglia	4 x 4 mm
Lavorazione	I giunti tra i profili e i raccordi dei profili per giunti di dilatazione devono essere realizzati a regola d'arte e in base alle sollecitazioni previste. Negli ambienti esterni e nelle zone soggette a umidità, l'impermeabilizzazione deve essere garantita dal committente, ad esempio utilizzando sigillanti adeguati e compatibili con il sistema oppure applicando nastri sigillanti precompressi. Attenersi alle indicazioni e alle istruzioni di lavorazione fornite dai produttori dei sigillanti o dei nastri sigillanti utilizzati. Occorre inoltre tenere conto dei campi di applicazione specifici del prodotto e delle istruzioni di lavorazione del profilo.
numero della tariffa doganale	39259080
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile anche come singolo pezzo

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
120562	260,00	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	40 PEZ / 36 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!