

Schede prodotto



Profilo con scuretto per intonaco interno ed esterno

10mm

Articolo n. 3711



Stand: 02.08.2026 | 00:42

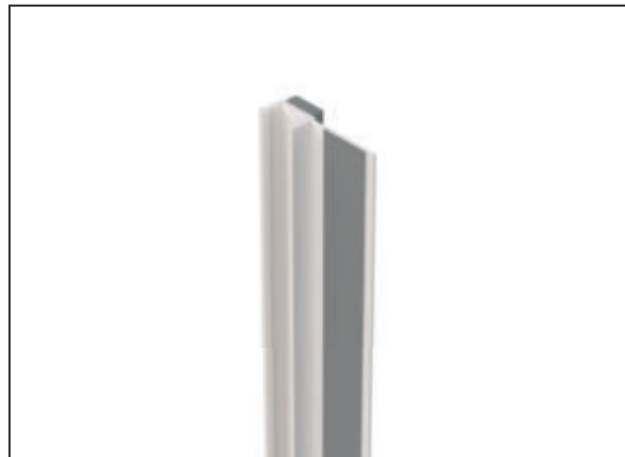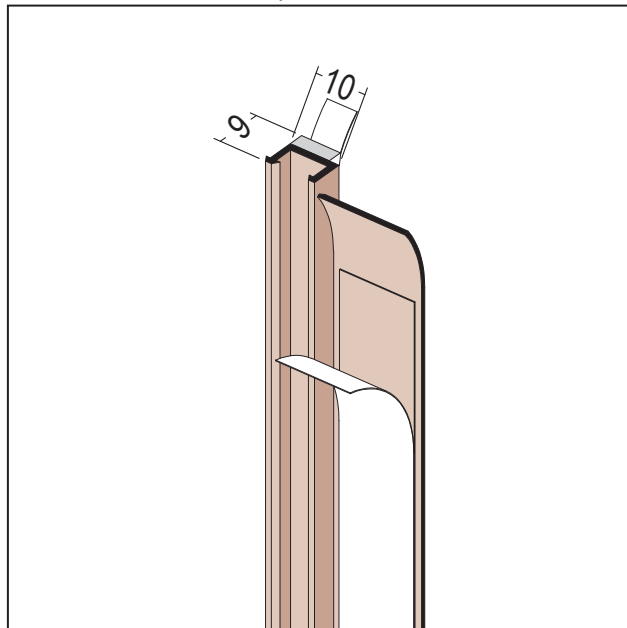

Titolo	Profilo con scuretto per intonaco interno ed esterno 10mm
Descrizione	Profilo autoadesivo PROTEKTOR in PVC con scuretto adatto a creare collegamenti visivamente e tecnicamente perfetti tra l'intonaco e i telai dei serramenti. La linguetta adesiva a strappo permette la facile installazione di una protezione per il serramento durante la rasatura. Larghezza profilo 10 mm per intonaco interno ed esterno.
Settore del prodotto	Intonaco interno Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Profili per infissi
Spessore intonaco	10 mm
Larghezza del prodotto	10 mm
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Aspetto	Nastro adesivo in schiuma, a cellule chiuse.
Supporto	Le superfici da incollare devono essere piane, asciutte (attenzione alla condensa), prive di ghiaccio, polvere e grasso, solide e portanti. Un test di adesione mostra se la superficie è adatta all'incollaggio o se sono necessarie misure speciali (ad es. pulizia).
Lavorazione	Si prega di osservare i criteri di selezione, le istruzioni di lavorazione e le raccomandazioni di montaggio di PROTEKTOR. Altezza massima della finestra all'esterno 2,6 m. Utilizzabile su superfici con indice di riflessione superiore a 20. Rimuovere la striscia di copertura del nastro in schiuma per circa 10 - 15 cm, quindi posizionare il profilo nella posizione desiderata e procedere gradualmente al fissaggio con una leggera pressione. In generale, i profili singoli (non angolari) per uso esterno non possono essere prolungati unendoli tra loro. Sacche d'aria e cavità dietro i profili non sono ammissibili perché ne riducono la corretta adesione. Non stuccare o verniciare la parte in PVC a vista.
Stoccaggio	Conservare i profili nella scatola in luogo asciutto, al riparo dal gelo, in posizione orizzontale e piana. Non immagazzinare o trasportare profili attorcigliati o piegati. Proteggere le scatole e/o i profili dal calore eccessivo e dai raggi solari diretti. Per rimuovere i profili aprire la scatola per tutta la sua lunghezza.
Impermeabilità alla pioggia battente	bis 1050 Pa
Movimento secondo ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse IC
linea di prodotto	Standard
Rapporto di prova	Testato per tenuta ad aria, vento e pioggia battente. Testato per l'assorbimento del movimento. I rapporti di prova aggiornati sono scaricabili su www.protektor.de .

Schede prodotto

Profilo con scuretto per intonaco interno ed esterno

10mm

Articolo n. 3711



Opuscolo

* Opuscolo * Merkblatt Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS, Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM).

* Foglio istruzioni per le linee guida associative sui collegamenti a finestre e persiane per intonaci, sistemi compositi di isolamento termico e costruzioni a secco, pubblicato dall'Associazione Stuccatori per Interni e Facciate.

*Direttiva per i collegamenti a finestre e persiane in intonaco, sistema composito di isolamento termico e costruzione a secco, pubblicata dall'Associazione degli stuccatori per interni e facciate del Baden-Württemberg (SAF).

numero della tariffa doganale

39162000

Etichettatura di apertura

Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
117814	260,00	10 mm	PVC rigido con PVC morbido	10 - bianco	60 PEZ / 36 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!