

Schede prodotto


Profilo per intonaco a labbro per l'intonacatura di interni

6 mm

Articolo n. 37156



Stand: 01.08.2026 | 21:38

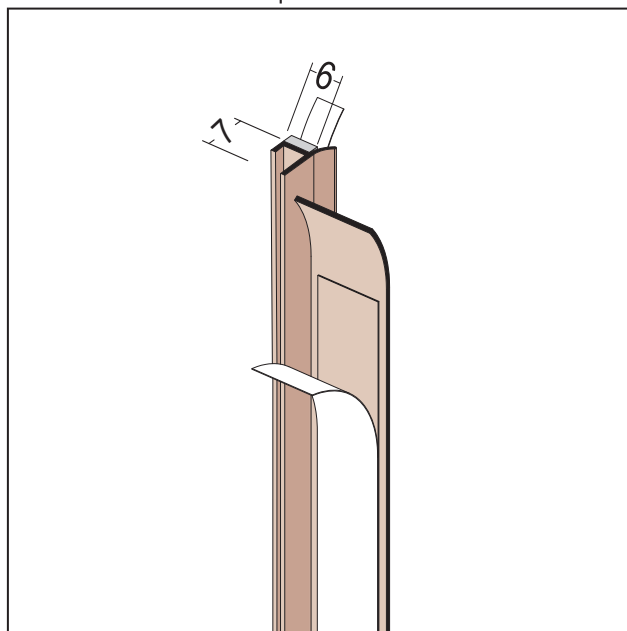

Titolo	Profilo per intonaco a labbro per l'intonacatura di interni 6 mm
Descrizione	Il listello autoadesivo PROTEKTOR in PVC con bordo protettivo e linguetta adesiva strappabile per la copertura con pellicola è adatto per realizzare raccordi esteticamente e tecnicamente perfetti tra finestre, porte e altri elementi costruttivi e l'intonaco. Larghezza del profilo 6 mm per intonaco interno.
Settore del prodotto	Intonaco interno
Categoria di prodotto	Profili per infissi
Spessore intonaco	6 mm
Larghezza del prodotto	6 mm
Temperatura dell'aria e dei componenti	+5° bis +40°C
Schaumbanddicke	2 mm
Schaumbandbreite	5 mm
Aspetto	Nastro in schiuma autoadesivo, a cellule chiuse.
Supporto	Le superfici da incollare devono essere piane, asciutte (prestare attenzione alla possibile formazione di condensa), prive di gelo, polvere e grasso, solide e resistenti. Una prova di incollaggio consente di stabilire se il supporto è adatto all'incollaggio o se sono necessarie misure particolari (ad es. pulizia).
Lavorazione	Si prega di osservare i criteri di selezione PROTEKTOR, le istruzioni di lavorazione e le raccomandazioni di montaggio. Altezza massima della finestra 2,6 m. Utilizzabile su sottofondi con indice di luminosità superiore a 20. Rimuovere la striscia di copertura del nastro in schiuma per circa 10-15 cm , quindi posizionare il profilo nella posizione desiderata e fissare gradualmente la striscia di copertura sotto il profilo premendo. I listelli per intonaco senza aletta non possono essere prolungati mediante giunzioni in ambienti esterni. Non sono ammesse inclusioni d'aria e cavità dietro i profili, in quanto riducono l'ancoraggio. Non intonacare né verniciare il listello in PVC che rimane a vista.
Stoccaggio	Conservare i profili in un luogo asciutto, al riparo dal gelo, in posizione orizzontale e distesi all'interno del cartone. Non conservare né trasportare i profili attorcigliati o piegati. Proteggere i cartoni e/o i profili dall'eccessivo calore e dalla luce solare diretta. Per estrarre i profili, aprire il cartone per tutta la sua lunghezza.
linea di prodotto	Standard
Opuscolo	* Opuscolo * Merkblatt Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS, Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM). *Direttiva per i collegamenti a finestre e persiane in intonaco, sistema composito di isolamento termico e costruzione a secco, pubblicata dall'Associazione degli stuccatori per interni e facciate del Baden-Württemberg (SAF).

Schede prodotto

Profilo per intonaco a labbro per l'intonacatura di interni

6 mm

Articolo n. 37156



giunto di collegamento	Labbro protettivo
numero della tariffa doganale	39162000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
120336	250,00	6 mm	PVC rigido con PVC morbido	10 - bianco	60 PEZ / 36 CAR
119956	300,00	6 mm	PVC rigido con PVC morbido	10 - bianco	60 PEZ / 36 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!