


Schede prodotto

Profilo composito Fast Edge per angoli in cartongesso
Rotolo di carta laminata
Articolo n. 37318



Stand: 02.08.2026 | 01:49

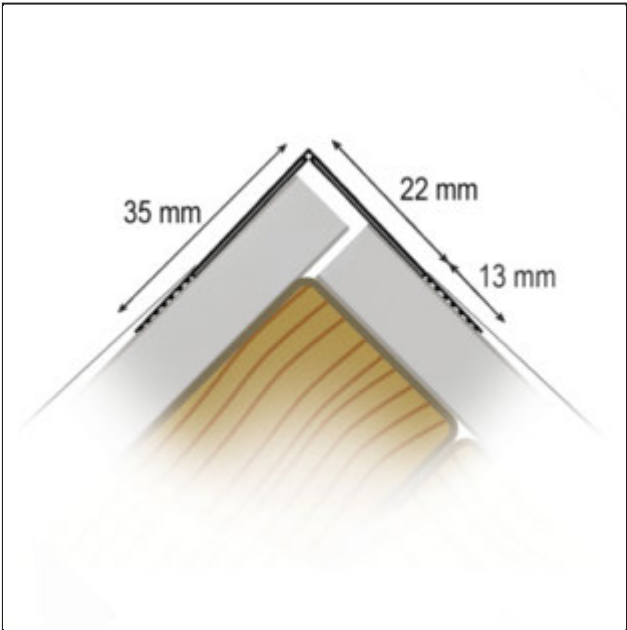

Titolo	Profilo composito Fast Edge per angoli in cartongesso Rotolo di carta laminata
Descrizione	Profilo composito PROTEKTOR flessibile rivestito in carta, in rotolo. Adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno. Il formato in rotolo consente di ridurre sprechi e costi adattando la lunghezza del profilo alle reali necessità. I bordi in carta "punzonati" alle estremità del profilo, larghi circa 13 mm, consentono allo stucco di essere incorporato e drenato più facilmente, oltre ad un'asciugatura più rapida. La goffratura garantisce inoltre che la carta venga stesa in maniera uniforme fornendo la massima adesione senza increspature o bolle. I bordi tagliati imprecisi o i giunti sfalsati possono essere coperti e non è necessario revisionarli separatamente.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili per stuccatura Profili compositi
Spessore intonaco	1 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Larghezza del prodotto	35/35 mm
Revisione	Stuccare il bordo in carta ; non è necessario stuccare la superficie restante del profilo su tutta la superficie.
Applicazioni	Per l'uso su cartongesso nella costruzione in cartongesso, per produrre bordi interni ed esterno dritti e precisi. L'anima in PVC offre resistenza e durata eccezionali bordo, anche in zone molto frequentate e stressate. Il profilo composito rivestito con carta è quindi particolarmente adatto per Ripristino dei bordi scheggiati e ammassati.
Supporto	La superficie deve essere stabile, compatta, pulita e asciutta.
Lavorazione	1. Tagliare il composito alla lunghezza desiderata e piegarlo con l'angolazione corretta (ad esempio con lo strumento con bordo Flex-Folder 1479). Tagliare gli angoli del profilo ad angoli di 45°. 2. Applicare lo stucco idoneo sulla superficie o direttamente sulla superficie lato non stampato del profilo (ad esempio con l'applicatore di materiale Mud-Pro MP2 1472) e attaccando il profilo al bordo. 3. Posizionare con il lato stampato rivolto verso l'esterno. Allineamento manuale o con uno strumento di rotolamento adatto (ad esempio rullo per bordi esterni OSR 1473 o rullo per bordi interni ISR 1477) sotto pressione uniforme. 4. Rimuovere il materiale in eccesso con una spatola e utilizzarlo per stuccare Usa i bordi in carta goffrati. Dopo che lo stucco si è asciugato, la superficie può essere levigata. Non lavorare con la smerigliatrice nella zona con bordo. 5. La lavorazione del composito è ora completa. A seconda della qualità superficiale richiesta (Q3-Q4), aggiuntivo Potrebbero essere necessari strati di riempimento.
Consumo	La merce in rotolo può essere tagliata in base alla lunghezza del bordo individuale dell'oggetto e quindi riduce sprechi e costi. Il consumo di stucco dipende dalla struttura della superficie e l'assorbimento del supporto e le proprietà dello stucco. Rispetto ai profili per stuccatura tradizionali, l'uso dei materiali è chiaro ridotto.

Schede prodotto

Profilo composito Fast Edge per angoli in cartongesso

Rotolo di carta laminata

Articolo n. 37318



Attrezzo	Per regolare in modo efficace l'angolo del profilo si consiglia la Flex-Folder 1479. Il distributore di materiale Mud-Pro MP2 1472 garantisce un lavoro ottimizzato ed efficiente Per garantire una pressione di contatto ottimale, utilizzare il rullo per bordi esterni OSR 1473 o eventualmente il rullo per bordi interni ISR 1477 con l'asta di prolunga Utilizzare l'asta di prolunga EP 1478.
Asciugarsi	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Temperatura di lavorazione	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.
Può essere intonato sopra	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.
Stoccaggio	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Eliminazione	I rifiuti delle strisce composite possono essere smaltiti con i rifiuti residui.
Osservazione	Si prega di notare le istruzioni di lavorazione aggiuntive e le schede informative degli stucchi utilizzati.
numero della tariffa doganale	39162000
Istruzioni per l'elaborazione	Applicare lo stucco su tutta la superficie e posizionare il profilo con il lato stampato rivolto verso l'esterno. Non è necessario stuccare tutto il profilo, si possono stuccare solo i bordi in carta goffrata. Attenzione alle schede tecniche!
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile anche come singolo pezzo

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Unità di imballaggio
118689	3.050,00	1 mm	10 ROT / 12 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!