


# Schede prodotto

Profilo composito MID-FLEX per angoli in cartongesso  
Carta laminata, in rotolo  
Articolo n. 37322



Stand: 01.08.2026 | 17:18

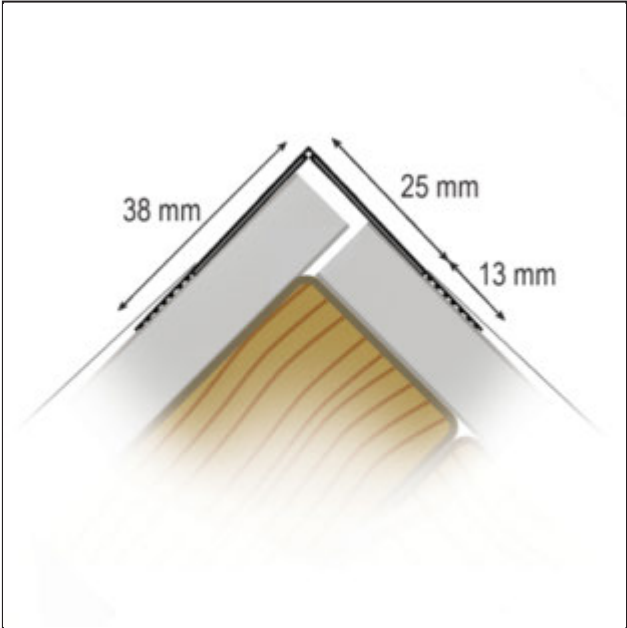

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                 | Profilo composito MID-FLEX per angoli in cartongesso Carta laminata, in rotolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descrizione            | <p>Il profilo composito flessibile rivestito in carta, in rotolo, può essere piegato all'angolo desiderato.</p> <p>E' quindi adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno.</p> <p>Il formato in rotolo consente di ridurre sprechi e costi adattando la lunghezza del profilo alle reali necessità.</p> <p>I bordi in carta "punzonati" alle estremità del profilo, larghi circa 13 mm, consentono allo stucco di essere incorporato e drenato più facilmente, oltre ad un'asciugatura più rapida.</p> <p>La goffatura garantisce inoltre che la carta venga stesa in maniera uniforme fornendo la massima adesione senza increspature o bolle.</p> <p>I bordi tagliati imprecisi o i giunti sfalsati possono essere coperti e non è necessario rilavorarli separatamente.</p> |
| Settore del prodotto   | Finiture d'interni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Categoria di prodotto  | Profili per stuccatura   Profili compositi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spessore intonaco      | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spessore del materiale | 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Larghezza del prodotto | 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Revisione              | Stuccare il bordo in carta ; non è necessario stuccare tutta la superficie restante del profilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Applicazioni           | Per l'uso su cartongesso nella costruzione in cartongesso, per produrre bordi interni ed esterni dritti e precisi. L'anima in PVC offre resistenza e durata eccezionali, anche in zone molto sollecitate. Il profilo composito rivestito con carta è quindi particolarmente adatto per il ripristino dei bordi scheggiati e ammaccati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Supporto               | La superficie deve essere stabile, compatta, pulita e asciutta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Schede prodotto

Profilo composito MID-FLEX per angoli in cartongesso

Carta laminata, in rotolo

Articolo n. 37322



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lavorazione</b>                   | 1. Tagliare il composito alla lunghezza desiderata e piegarlo con l'angolazione corretta (ad esempio con lo strumento con bordo Flex-Folder 1479). Tagliare gli angoli del profilo ad angoli di 45°. 2. Applicare stucco idoneo sulla superficie o direttamente sul lato non stampato del profilo (ad esempio con l'applicatore di materiale Mud-Pro MP2 1472) e applicare il profilo al bordo. 3a. Posizionarlo con il lato stampato rivolto verso l'esterno. Allineamento manuale o con rullo adatto (ad esempio rullo per bordi esterni OSR 1473 o rullo per bordi interni ISR 1477) con pressione uniforme. 3b. Quando si installano profili composti rivestiti in carta con adesivo per profili PROTEKTOR, pressare separatamente il bordo di carta perforata, la cui intera superficie è ricoperta con adesivo per profili. 4. Rimuovere il materiale in eccesso con una spatola e utilizzarlo per stuccare i bordi in carta goffrata. Dopo che lo stucco si è asciugato, la superficie può essere levigata. Non lavorare con la smerigliatrice nella zona con bordo. 5. La lavorazione del composito è ora completa. A seconda della qualità superficiale richiesta (Q3-Q4), potrebbero essere necessari strati di stucco aggiuntivi. |
| <b>Consumo</b>                       | La merce in rotolo può essere tagliata in base alla lunghezza del bordo individuale dell'oggetto e quindi riduce sprechi e costi. Il consumo di stucco dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbimento del supporto, e dalle proprietà dello stucco. Rispetto ai profili per stuccatura tradizionali, la quantità di materiale utilizzato è notevolmente ridotta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Attrezzo</b>                      | Per regolare in modo efficace l'angolo del profilo si consiglia la Flex-Folder 1479. Il distributore di materiale Mud-Pro MP2 1472 garantisce un lavoro ottimizzato ed efficiente. Per garantire una pressione di contatto ottimale, utilizzare il rullo per bordi esterni OSR 1473 o eventualmente il rullo per bordi interni ISR 1477 con l'asta di prolunga. Utilizzare l'asta di prolunga EP 1478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Asciugarsi</b>                    | Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Temperatura di lavorazione</b>    | Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Può essere intonato sopra</b>     | Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stoccaggio</b>                    | Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Eliminazione</b>                  | I rifiuti delle strisce composite possono essere smaltiti con i rifiuti residui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Osservazione</b>                  | Si prega di notare le istruzioni di lavorazione aggiuntive e le schede informative degli stucchi utilizzati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>numero della tariffa doganale</b> | 39162000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Etichettatura di apertura</b>     | Acquisto possibile anche come singolo pezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Codice | Lunghezza (cm) | Spessore dell'intonaco | Materiale | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|------------------------|-----------|----------------------|
| 114762 | 3.050,00       | 1 mm                   | Composito | 10 ROT / 24 CAR      |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!