



Schede prodotto

Profilo composito L-BEAD 100 per raccordo e delimitazione
In rotolo
Articolo n. 37326

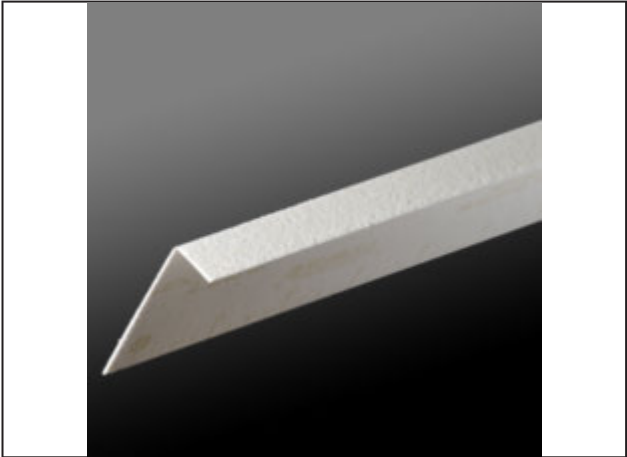

Stand: 01.08.2026 | 17:15

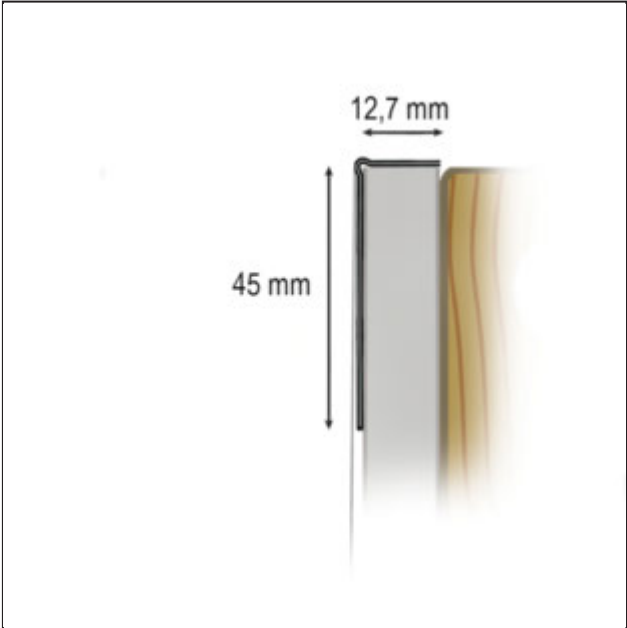

Titolo	Profilo composito L-BEAD 100 per raccordo e delimitazione In rotolo
Descrizione	Profilo composito PROTEKTOR flessibile e rivestito in carta per la produzione di raccordi e delimitazioni precise nella costruzione in cartongesso. Piegandolo, si può ottenere l'angolo desiderato. Il formato in rotolo consente di ridurre sprechi e costi adattando la lunghezza del profilo alle reali necessità. I bordi tagliati imprecisi o i giunti sfalsati possono essere coperti e non necessitano di essere rilavorati separatamente. Eccellente adesione dello stucco grazie alla superficie completamente rivestita in fibra.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili per stuccatura Profili compositi
Spessore intonaco	1 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Revisione	Stuccare il composito fino alla testa del profilo.
Lunghezza lati	45/12,7 mm
Applicazioni	Da utilizzare su cartongesso nella costruzione in cartongesso, per realizzare bordi esterni diritti e precisi. L'anima in PVC garantisce eccezionale resistenza e durata del bordo, anche in zone particolarmente trafficate e sollecitate.
Supporto	La superficie deve essere stabile, compatta, pulita e asciutta.
Lavorazione	1. Tagliare il composito a misura, tagliare gli angoli del profilo con un angolo di 45°. 2. Applicare lo stucco adatto sulla superficie e posizionare il profilo. 3. Allineamento manuale o con rullo adatto (ad esempio rullo per bordi esterni OSR 1473) con pressione uniforme. 4. Rimuovere il materiale in eccesso con una spatola e utilizzarlo per stuccare utilizzare il lato fino alla testa del profilo. Dopo che lo stucco si è asciugato, il bordo può essere levigato. 5. La lavorazione del composito è ora completa. A seconda della qualità della superficie richiesta (Q3-Q4), potrebbero essere necessari strati di stucco aggiuntivi.
Consumo	La merce in rotolo può essere tagliata in base alla lunghezza del bordo individuale dell'oggetto e quindi riduce sprechi e costi. Il consumo di stucco dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbimento del supporto, e dalle proprietà dello stucco. Rispetto ai profili per stuccatura tradizionali, la quantità di materiale utilizzato è notevolmente ridotta.
Attrezzo	Tagliare il profilo composito alla misura richiesta utilizzando le forbici standard. Per garantire una pressione di contatto ottimale, utilizzare se possibile il rullo per bordi esterni OSR 1473.
Asciugarsi	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Temperatura di lavorazione	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.

Schede prodotto

Profilo composito L-BEAD 100 per raccordo e delimitazione

In rotolo

Articolo n. 37326



Può essere intonato sopra	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.
Stoccaggio	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Eliminazione	I profili compositi di scarto possono essere smaltiti con i rifiuti residui.
Osservazione	Si prega di notare le istruzioni di lavorazione aggiuntive e le schede informative degli stucchi utilizzati.
numero della tariffa doganale	39162000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile anche come singolo pezzo

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
114763	3.050,00	1 mm	Composito	12 ROT / 24 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!