


Schede prodotto

Profilo composito ARCH-FLEX per archi in cartongesso
In rotolo
Articolo n. 37327



Stand: 01.08.2026 | 17:14

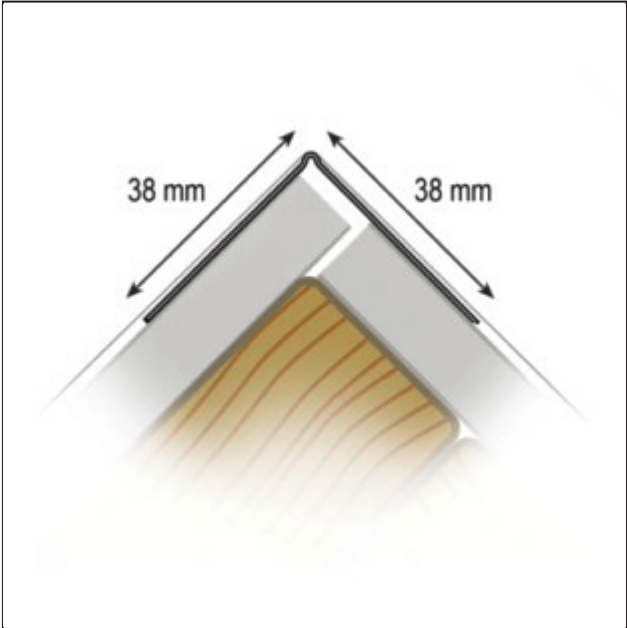

Titolo	Profilo composito ARCH-FLEX per archi in cartongesso In rotolo
Descrizione	Profilo composito PROTEKTOR flessibile per la realizzazione di bordi precisi nelle strutture curve o ad arco in cartongesso. Adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno. Il formato in rotolo consente di ridurre sprechi e costi adattando la lunghezza del profilo alle reali necessità. I bordi tagliati imprecisi o i giunti sfalsati possono essere coperti e non necessitano di essere rilavorati separatamente. Eccellente adesione dello stucco grazie alla superficie completamente rivestita in fibra. L'anima in PVC garantisce eccezionale resistenza e durata del bordo, anche in aree molto sollecitate.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili per stuccatura Profili compositi
Spessore intonaco	1 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Revisione	Stuccare il composito fino alla testa del profilo.
Applicazioni	Per la realizzazione di bordi precisi nelle strutture curve o ad arco in cartongesso. L'anima in PVC garantisce eccezionale resistenza e durata del bordo, anche in aree molto sollecitate.
Supporto	La superficie deve essere stabile, compatta, pulita e asciutta.
Lavorazione	1. Tagliare il composito a misura, tagliare gli angoli del profilo con un angolo di 45°. 2. Applicare lo stucco adatto sulla superficie e posizionare il profilo. 3. Allineamento manuale o con rullo adatto (ad esempio rullo per bordi esterni OSR 1473) con pressione uniforme. 4. Rimuovere il materiale in eccesso con una spatola e utilizzarlo per stuccare utilizzare il lato fino alla testa del profilo. Dopo che lo stucco si è asciugato, il bordo può essere levigato. 5. La lavorazione del composito è ora completa. A seconda della qualità della superficie richiesta (Q3-Q4), potrebbero essere necessari strati di stucco aggiuntivi.
Consumo	La merce in rotolo può essere tagliata in base alla lunghezza del bordo individuale dell'oggetto e quindi riduce sprechi e costi. Il consumo di stucco dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbimento del supporto, e dalle proprietà dello stucco. Rispetto ai profili per stuccatura tradizionali, la quantità di materiale utilizzato è notevolmente ridotta.
Attrezzo	Per garantire una pressione di contatto ottimale, utilizzare se possibile il rullo per bordi esterni OSR 1473 o il rullo per bordi interni ISR 1477.
Asciugarsi	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Stoccaggio	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.

Schede prodotto

Profilo composito ARCH-FLEX per archi in cartongesso

In rotolo

Articolo n. 37327



Eliminazione	I profili compositi di scarto possono essere smaltiti con i rifiuti residui.
Osservazione	Si prega di notare le istruzioni di lavorazione aggiuntive e le schede informative degli stucchi utilizzati.
numero della tariffa doganale	39162000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile anche come singolo pezzo

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
120618	1.525,00	1 mm	Composito	12 ROT / 20 CAR
114764	3.050,00	1 mm	Composito	12 ROT / 20 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!