
Schede prodotto

Profilo composito UNO-BEAD 222 per angoli in cartongesso

Articolo n. 37331

Stand: 10.11.2026 | 07:58



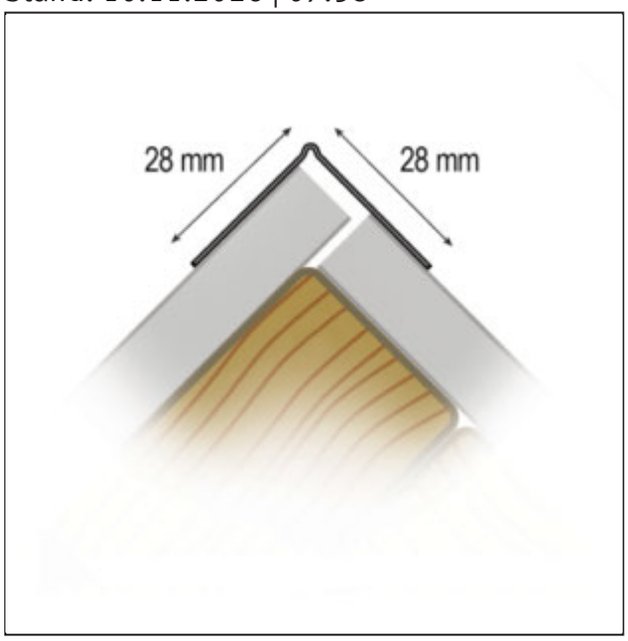

Titolo	Profilo composito UNO-BEAD 222 per angoli in cartongesso
Descrizione	Profilo composito flessibile, rivestito con carta, in rotolo. Adatto sia per bordi interni che esterni. Il formato in rotolo consente di ridurre sprechi e costi adattando la lunghezza del profilo alle reali necessità.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili per stuccatura | Profili compositi
Spessore intonaco	1 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Larghezza del prodotto	57 mm
Revisione	Spatolare le ali di carta, il restante fianco del profilo non deve essere spatolato sull'intera superficie.
Lunghezza lati	28,5 mm
Applicazioni	Per l'uso su cartongesso nella costruzione in cartongesso, per produrre bordi interni ed esterni dritti e precisi. L'anima in PVC offre resistenza e durata eccezionali, anche in zone molto sollecitate. Il profilo composito rivestito con carta è quindi particolarmente adatto per il ripristino dei bordi scheggiati e ammaccati.
Supporto	La superficie deve essere stabile, compatta, pulita e asciutta.
Lavorazione	1. Tagliare il composito alla lunghezza desiderata e piegarlo con l'angolazione corretta (ad esempio con lo strumento con bordo Flex-Folder 1479). Tagliare gli angoli del profilo ad angoli di 45°. 2. Applicare stucco idoneo sulla superficie o direttamente sul lato non stampato del profilo (ad esempio con l'applicatore di materiale Mud-Pro MP2 1472) e applicare il profilo al bordo. 3a. Posizionarlo con il lato stampato rivolto verso l'esterno. Allineamento manuale o con rullo adatto (ad esempio rullo per bordi esterni OSR 1473 o rullo per bordi interni ISR 1477) con pressione uniforme. 4. Rimuovere il materiale in eccesso con una spatola e utilizzarlo per stuccare i bordi in carta goffrata. Dopo che lo stucco si è asciugato, la superficie può essere levigata. Non lavorare con la smerigliatrice nella zona con bordo. 5. La lavorazione del composito è ora completa. A seconda della qualità superficiale richiesta (Q3-Q4), potrebbero essere necessari strati di stucco aggiuntivi.
Consumo	La merce in rotolo può essere tagliata in base alla lunghezza del bordo individuale dell'oggetto e quindi riduce sprechi e costi. Il consumo di stucco dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbenza del supporto, e dalle proprietà dello stucco. Rispetto ai profili per stuccatura tradizionali, la quantità di materiale utilizzato è notevolmente ridotta.

Attrezzo	Per regolare in modo efficace l'angolo del profilo si consiglia la Flex-Folder 1479. Il distributore di materiale Mud-Pro MP2 1472 consente una lavorazione ottimizzata ed efficiente. Per garantire una pressione di contatto ottimale, utilizzare il rullo per bordi esterni OSR 1473 o il rullo per bordi interni ISR 1477.
Asciugarsi	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Temperatura di lavorazione	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.
Può essere intonato sopra	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.
Stoccaggio	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Eliminazione	I rifiuti delle strisce composite possono essere smaltiti con i rifiuti residui.
Osservazione	Si prega di notare le istruzioni di lavorazione aggiuntive e le schede informative degli stucchi utilizzati.
numero della tariffa doganale	39162000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile anche come singolo pezzo

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
114991	3.050,00	1 mm	Composito	12 ROT / 30 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento dilla pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l’utilizzo, l’installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell’ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!