


Schede prodotto

Profilo composito PERFECT-90 per angoli int. in cartongesso
Articolo n. 37333



Stand: 01.08.2026 | 20:36

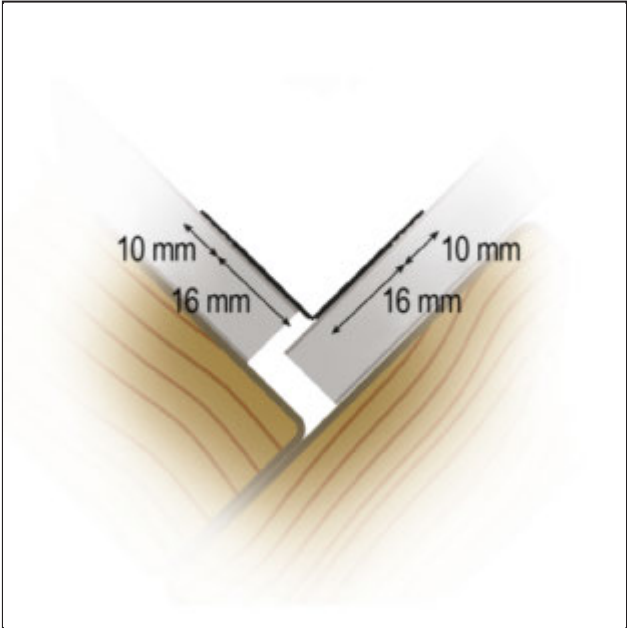

Titolo	Profilo composito PERFECT-90 per angoli int. in cartongesso
Descrizione	Profilo composito flessibile rivestito con carta con anima in PUR, per angoli interni a 90°. Il formato in rotolo consente di ridurre sprechi e costi adattando la lunghezza del profilo alle reali necessità. I bordi in carta "punzonati" alle estremità del profilo, larghi circa 13 mm, consentono allo stucco di essere incorporato e drenato più facilmente, oltre ad un'asciugatura più rapida. La goffratura garantisce inoltre che la carta venga stesa in maniera uniforme fornendo la massima adesione senza increspature o bolle. I bordi tagliati imprecisi o i giunti sfalsati possono essere coperti e non è necessario rilavorarli separatamente.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili per stuccatura Profili compositi
Spessore intonaco	1 mm
Spessore del materiale	0,6 mm
Larghezza del prodotto	52 mm
Revisione	Stuccare il bordo in carta ; non è necessario stuccare tutta la superficie restante del profilo.
Applicazioni	Per l'uso su cartongesso nella costruzione in cartongesso, per realizzare bordi interni dritti e precisi. L'anima in carta garantisce elevata resistenza e durata del bordo.
Supporto	La superficie deve essere stabile, compatta, pulita e asciutta.
Lavorazione	1. Tagliare il composito a misura, tagliare gli angoli del profilo con un angolo di 45°. 2. Applicare stucco idoneo sulla superficie o direttamente sul lato non stampato del profilo (ad esempio con l'applicatore di materiale Mud-Pro MP2 1472) e applicare il profilo al bordo. 3a. Posizionarlo con il lato stampato rivolto verso l'esterno. Allineamento manuale o con rullo adatto (ad esempio rullo per bordo interno ISR 1477) con pressione uniforme. 3b. Quando si installano profili compositi rivestiti in carta con adesivo per profili PROTEKTOR, pressare separatamente il bordo di carta perforata, la cui intera superficie è ricoperta con adesivo per profili. 4. Rimuovere il materiale in eccesso con una spatola e utilizzarlo per stuccare i bordi in carta goffrati. Dopo che lo stucco si è asciugato, la superficie può essere levigata. Non lavorare con la smerigliatrice nella zona con bordo. 5. La lavorazione del composito è ora completa. A seconda della qualità superficiale richiesta (Q3-Q4), potrebbero essere necessari strati di stucco aggiuntivi.
Consumo	La merce in rotolo può essere tagliata in base alla lunghezza del bordo individuale dell'oggetto e quindi riduce sprechi e costi. Il consumo di stucco dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbimento del supporto, e dalle proprietà dello stucco. Rispetto ai profili per stuccatura tradizionali, la quantità di materiale utilizzato è notevolmente ridotta.

Schede prodotto

Profilo composito PERFECT-90 per angoli int. in cartongesso

Articolo n. 37333



Attrezzo	Per regolare in modo efficace l'angolo del profilo si consiglia la Flex-Folder 1479. Il distributore di materiale Mud-Pro MP2 1472 garantisce un lavoro ottimizzato ed efficiente Elaborazione abilitata. Per garantire una pressione di contatto ottimale, il rullo per bordi interni ISR 1477 Se necessario, utilizzare l'asta di prolunga Extension Pole EP 1478.
Asciugarsi	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Temperatura di lavorazione	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.
Può essere intonato sopra	Non trattare temperature dell'aria, degli oggetti e di essiccazione inferiori a +5°C.
Stoccaggio	Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dall'umidità.
Eliminazione	I rifiuti delle strisce composite possono essere smaltiti con i rifiuti residui.
Osservazione	Si prega di notare le istruzioni di lavorazione aggiuntive e le schede informative degli stucchi utilizzati.
numero della tariffa doganale	39162000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile anche come singolo pezzo

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
114993	3.050,00	1 mm	Composito	12 ROT / 30 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!