

Schede prodotto



Profilo di bordo autoadesivo e stuccabile per lavori a secco

20 mm GK

Articolo n. 37365



Stand: 01.08.2026 | 20:23

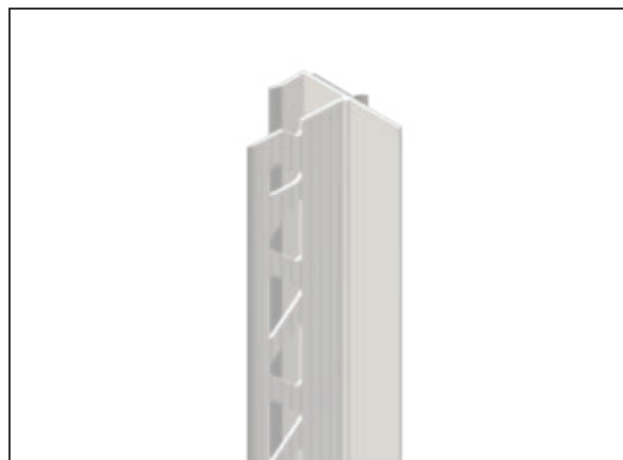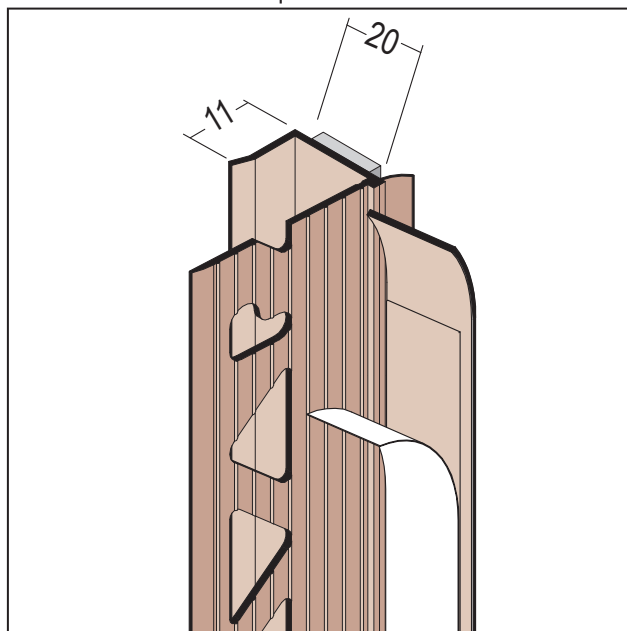

Titolo	Profilo di bordo autoadesivo e stuccabile per lavori a secco 20 mm GK
Descrizione	Profilo di bordatura autoadesivo PROTEKTOR in PVC con bordo protettivo per pannelli da 20 mm con ala stuccabile, bordo protettivo e linguetta adesiva strappabile per copertura in pellicola, ad esempio per la realizzazione di raccordi per finestre e porte.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili per stuccatura
Spessore intonaco	1 mm
GK/Piastra	20 mm
Misura di apertura	20 mm
Schaumbanddicke	2 mm
Schaumbandbreite	12 mm
numero della tariffa doganale	39162000
Istruzioni per l'elaborazione	Grazie alla spatolatura del profilo, l'assorbimento dei movimenti avviene esclusivamente tramite il nastro in schiuma.
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
120824	250,00	1 mm	PVC rigido con PVC morbido	25 PEZ / 20 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!