

Schede prodotto



Profilo a incastro per sistemi di isolamento termico

10 mm

Articolo n. 37401



Stand: 01.08.2026 | 00:22

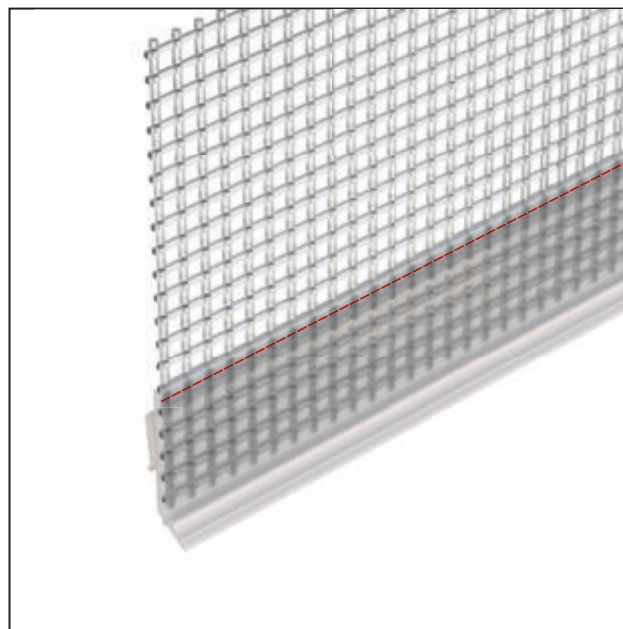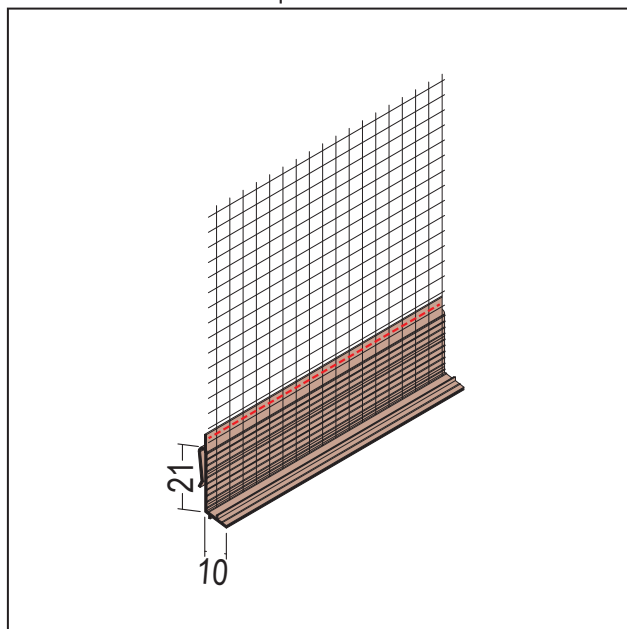

Titolo	Profilo a incastro per sistemi di isolamento termico 10 mm
Descrizione	Profilo a incastro PROTEKTOR in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso. Per sistemi di isolamento termico con spessore intonaco 10 mm. Adatto anche per il fissaggio al profilo di chiusura del grembiule di tapparelle e cassonetti per tende esterne.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili di zoccolo
Spessore intonaco	10 mm
Grammatura	160 g/m ²
Dimensione della maglia	4 x 4 mm
Temperatura di lavorazione	Sporgenza di tessuto unilaterale di 10 cm all'estremità dell'asta.
Osservazione	Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra
numero della tariffa doganale	39269097
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
112325	250,00	10 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	10 - bianco	15 PEZ / 40 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!